



Parapetni kanali Rapid 45-2



Ravno tisto, kar potrebujete!

En sistem, neštete možnosti: novi parapetni kanali Rapid 45-2 za vgradnjo elektro-elementov OBO-ve serije Modul 45 in Modul 45connect.




Jasen profil. Plastični Rapid 45-2

Lepota in funkcionalnost. Plastični parapetni kanal Rapid 45-2 je klasična oprema za uporabo v pisarni. Za novi dizajn sta značilna jasen značaj in visoka stopnja funkcionalnosti.

Prefinjeni dizajn. Alumijski Rapid 45-2.

Kakovostna površina in uravnotežena oblika zagotavljata posebno eleganco. Tehnična natančnost dopolnjuje atraktiven zunanji videz parapetnih kanalov v alumijski izvedbi.

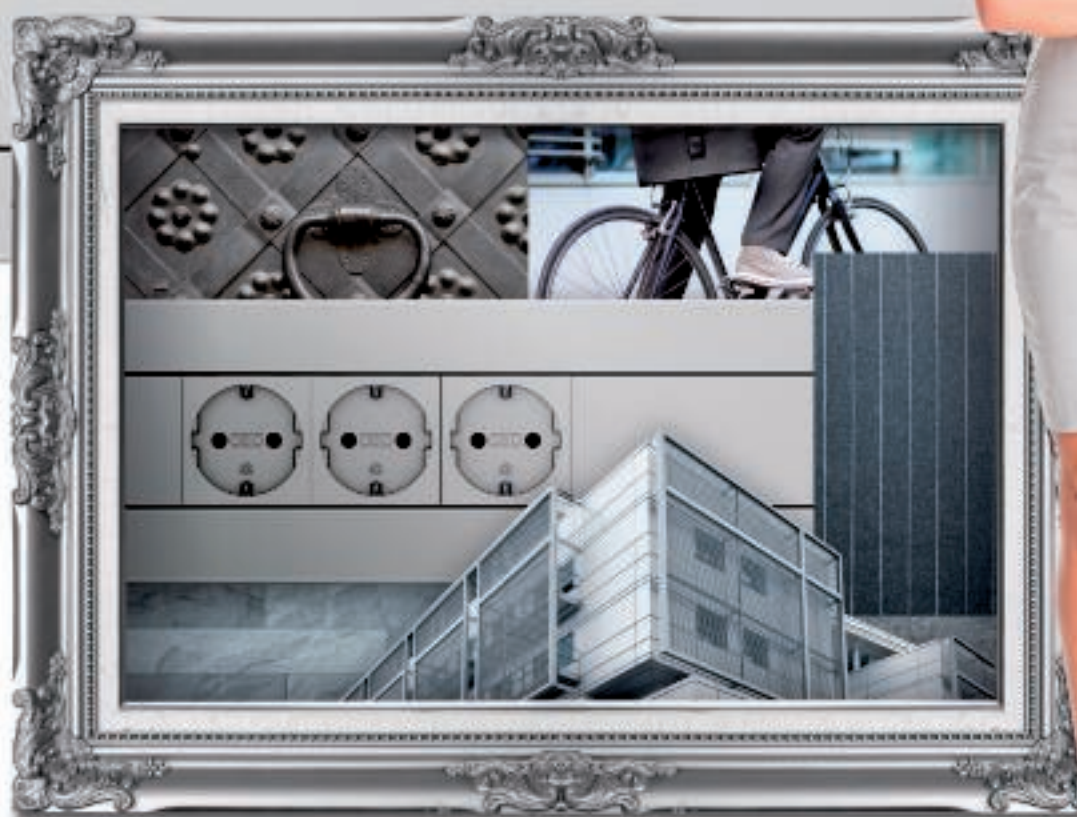

Kombinacija jasne oblike in tehnične učinkovitosti.

Nova generacija parapetnih kanalov Rapid 45 združuje simetrično obliko, homogeno kakovost barve in tehnično fleksibilnost v enem samem sistemu. Inovativni elementi za preusmeritev trase omogočajo stensko vgradnjo, primerno praksi v upravnih, poslovnih in industrijskih prostorih. Parapetni kanali Rapid 45-2 v svojih treh dimenzijah omogočajo različne vrste uporabe.

Plastika






Aluminij



Vgradnja elektro-elementov




Sklopke, priključnice in elementi za prenos podatkov iz OBO-ve serije Modul 45 in Modul 45connect se lahko enostavno vstavijo v profil kanala. Ponujamo vam praktični sistem za hitro montažo z možnostjo enostavne razširitve.

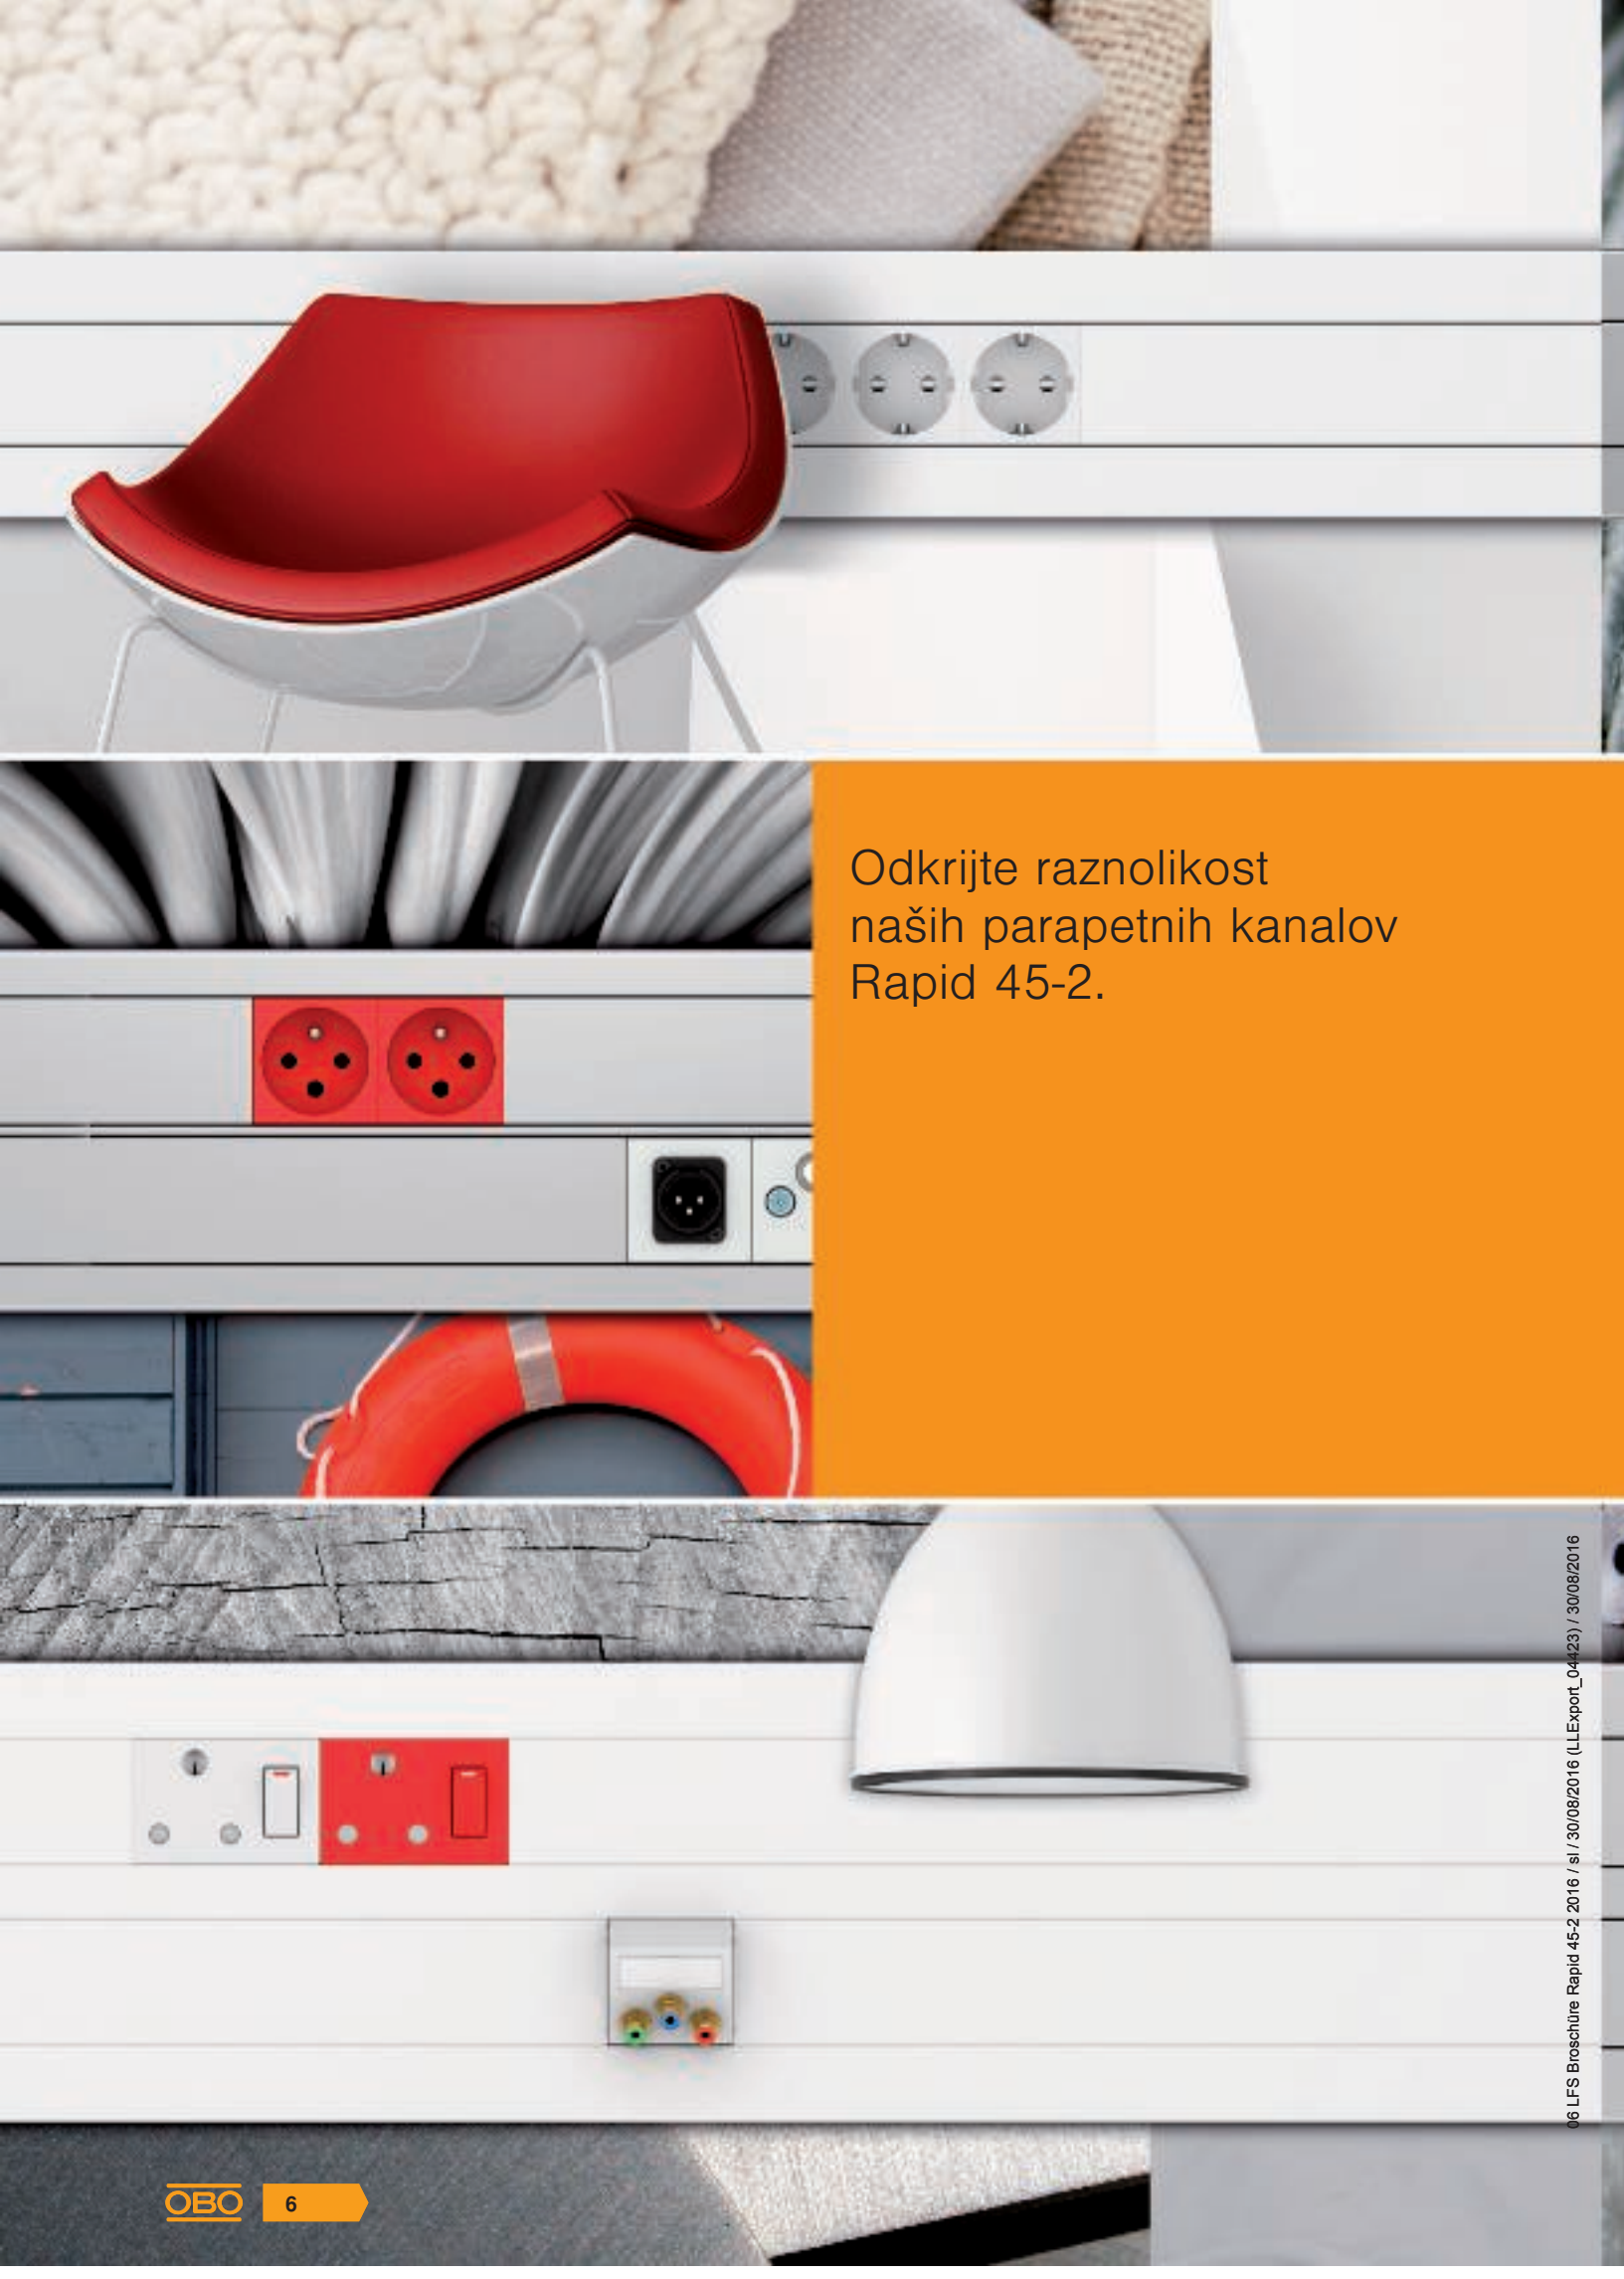

Odkrijte raznolikost
naših parapetnih kanalov
Rapid 45-2.



OBO
BETTERMANN

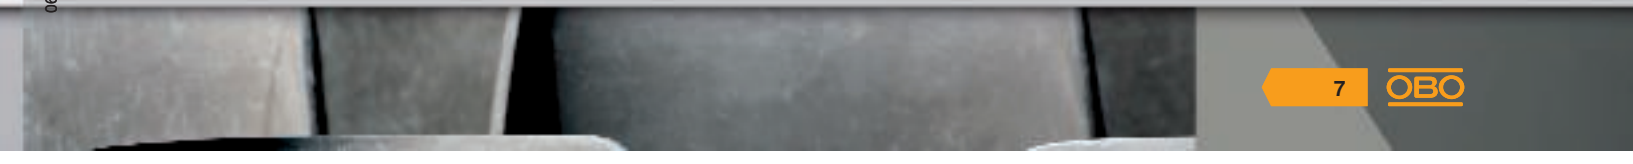

Pametna instalacija.

Princip Modul 45

Popolna nadgradnja za Rapid 45-2: vgradni elektro-elementi OBO-ve serije Modul 45 iz naše lastne proizvodnje. Sklopke, priključnice, elemente za prenos podatkov in multimedijske elemente lahko v sistem vgradimo z enim samim posegom - praktična instalacija je končana v trenutku. V primerjavi z dosedanjimi načini vgradnje in spremembami elektro-elementov je potrebnega precej manj časa. Dodatni vgradni elementi, kot so škatle, adapterji in okrasni okvirji, niso več potrebni.



En sistem, številne možnosti.

Zahvaljujoč edinstvenim ukrepom za vgradnjo in bogastvu komponent serija Modul 45 ponuja ustrezne rešitve za vsako sistemsko okolje. Program vgradnih elektro-elementov zadostuje številnim mednarodnim zahtevam in regionalnim standardom.

Montaža s samo enim klikom.



Klik


Princip Modul 45connect

Serija Modul 45connect osvaja kupce s svojimi inovativnimi komponentami priključnic in adapterjev ter ponuja številne možnosti uporabe. Priključni adapter vam daje možnost enostavnega nizanja vtičnic, kar zagotavlja izrazito fleksibilnost. Brez dodatnega napora za uvajanje kablov se lahko oblikujejo razne kombinacije priključnic. Kombinacije z največ dvema priključnima adapterjema so bile raziskane in potrjene s strani nemškega instituta VDE. Brez težav lahko kombiniramo od 4 do celo 9 priključnic.



Jasen profil. Plastični Rapid 45-2.

Klasični parapetni kanal za pisarne.
Odkrijte raznolikost modela Rapid 45-2.

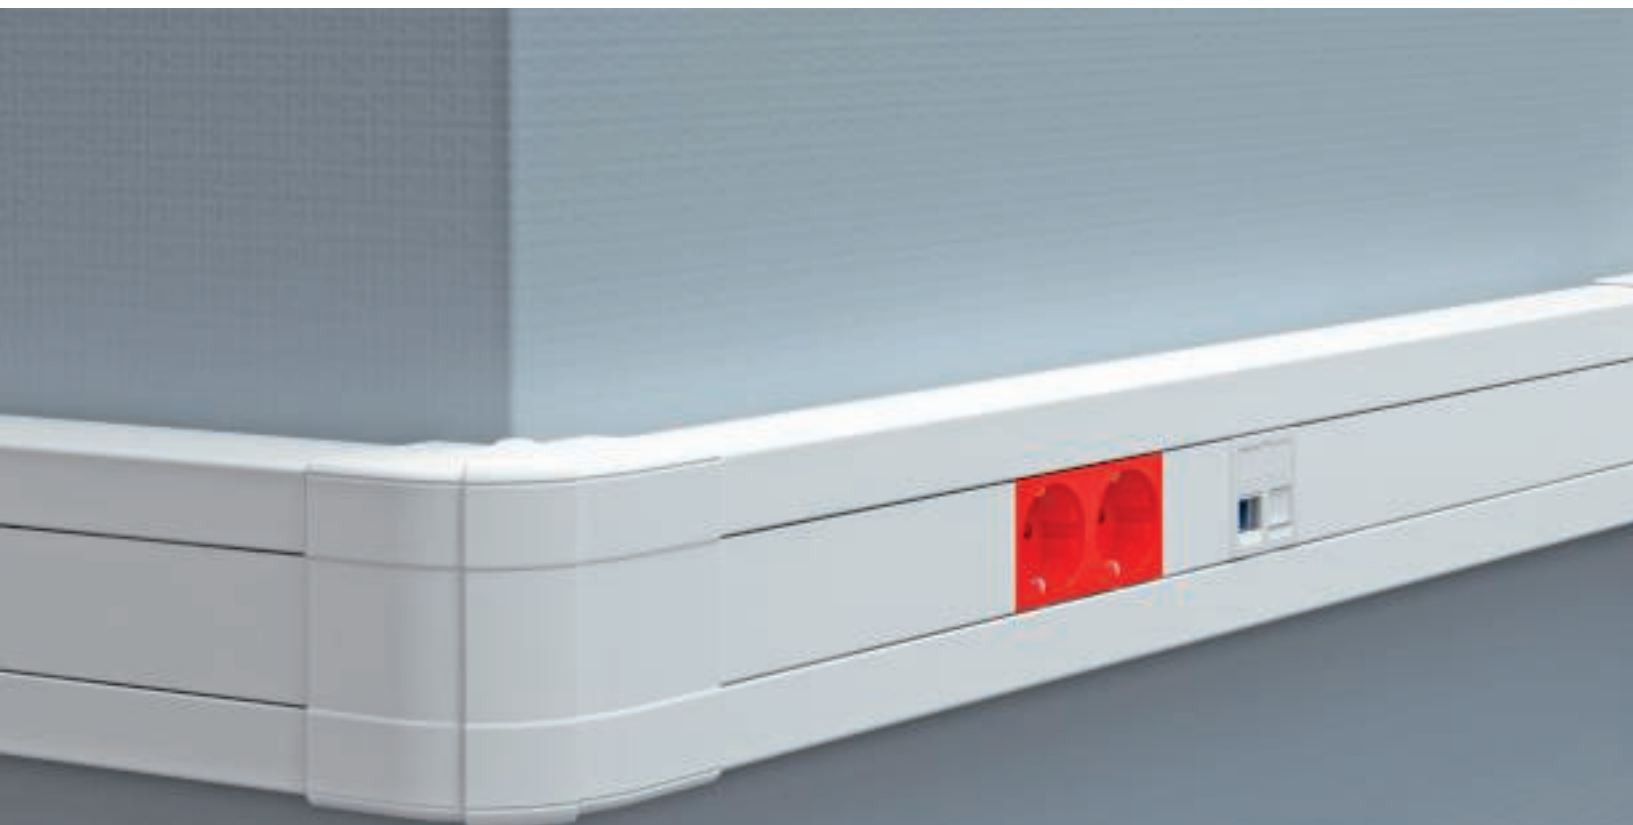

Bogastvo možnosti

V plastični izvedbi model Rapid 45-2 osvaja kupce tako v svetlosivi kot tudi v beli barvi. V ponudbi so štiri širine kanalov.


- RAL 9010 bela barva
- RAL 7035 svetlosiva barva

Razpoložljive dimenzije (višina kanala x širina kanala)

- 53 x 100 mm, enojni
- 53 x 130 mm, dvojni
- 53 x 165 mm, dvojni
- 53 x 160 mm, trojni

Hitra montaža

Pametni montažni deli, kot sta spojka in pokrov spojnih mest, omogočajo hitro montažo.

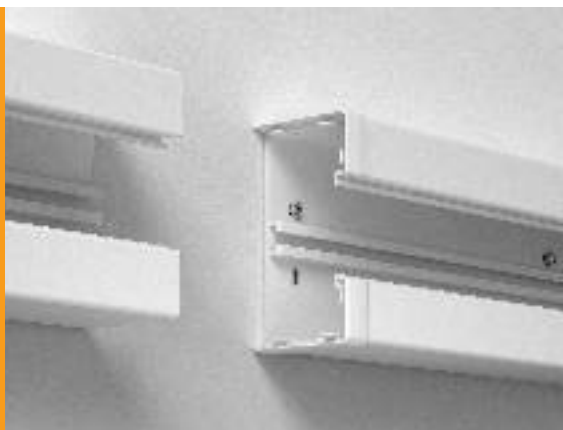

Sestavni elementi



Čisto montažo omogoča praktičen izbor elementov za preusmeritev trase, kot na primer zunanjih in notranjih kotov, ravnih kotov in T-elementov. Elementi v obliki pokrova ustrezajo plastičnim in aluminijemskim kanalom.

Prefinjeni dizajn. Aluminijski Rapid 45-2.

Dviguje vrednost v vsakem poslovnem okolju: Rapid 45 v aluminijski izvedbi osvaja kupce s svojim elegantnim zunanjim videzom.

Sestavni elementi

Zahvaljujoč robustnim in variabilnim elementom za preusmerjanjem trase, kot so notranji koti, zunanji koti in T-elementi, je montaža povsem enostavna.



Bogastvo možnosti

Parapetni kanali Rapid 45-2 v aluminijski izvedbi vnašajo pridih elegance v vsako poslovno okolje zahvaljujoč eloksirani ali beli plastificiranosti. Na povpraševanje lahko naročite tudi posebne barve. V ponudbi so tri širine kanalov.

- eloksiran
- RAL 9010 bela barva

Razpoložljive dimenzije (višina kanala x širina kanala)

53 x 100 mm, enojni
53 x 130 mm, dvojni
53 x 165 mm, dvojni



Inovativni pokrov

Novi pokrov je sestavljen iz osnovnega profila iz PVC-ja in aluminijske maske. Pokrova ni treba vključiti med zaščitna merila med izvajanjem. Tako montaža kot tudi demontaža sta zelo enostavni.




Eloksirana površina

V primeru eloksiranja se kovinske površine električno oksidirajo. Pri tem nastane zelo trda površina, odporna na praske. Za razliko od drugih postopkov oplemenitenja materialov v tem primeru ne uporabljamo tujih materialov. Ohranimo kovinski značaj aluminija. Istočasno ta postopek zagotavlja zanesljivo zaščito pred korozijo.

Inovacija leži v podrobnostih.

Model Rapid 45-2 je proizvod, ki združuje dizajn ravnih linij in najvišjo raven kakovosti z odličnim pristopom v proizvodnji in obdelavi. Tako deli dodatne opreme kakor tudi zaključni elementi ali variabilni elementi za oblikovanje ustrezajo tako plastičnim kakor tudi alumijskim kanalom.

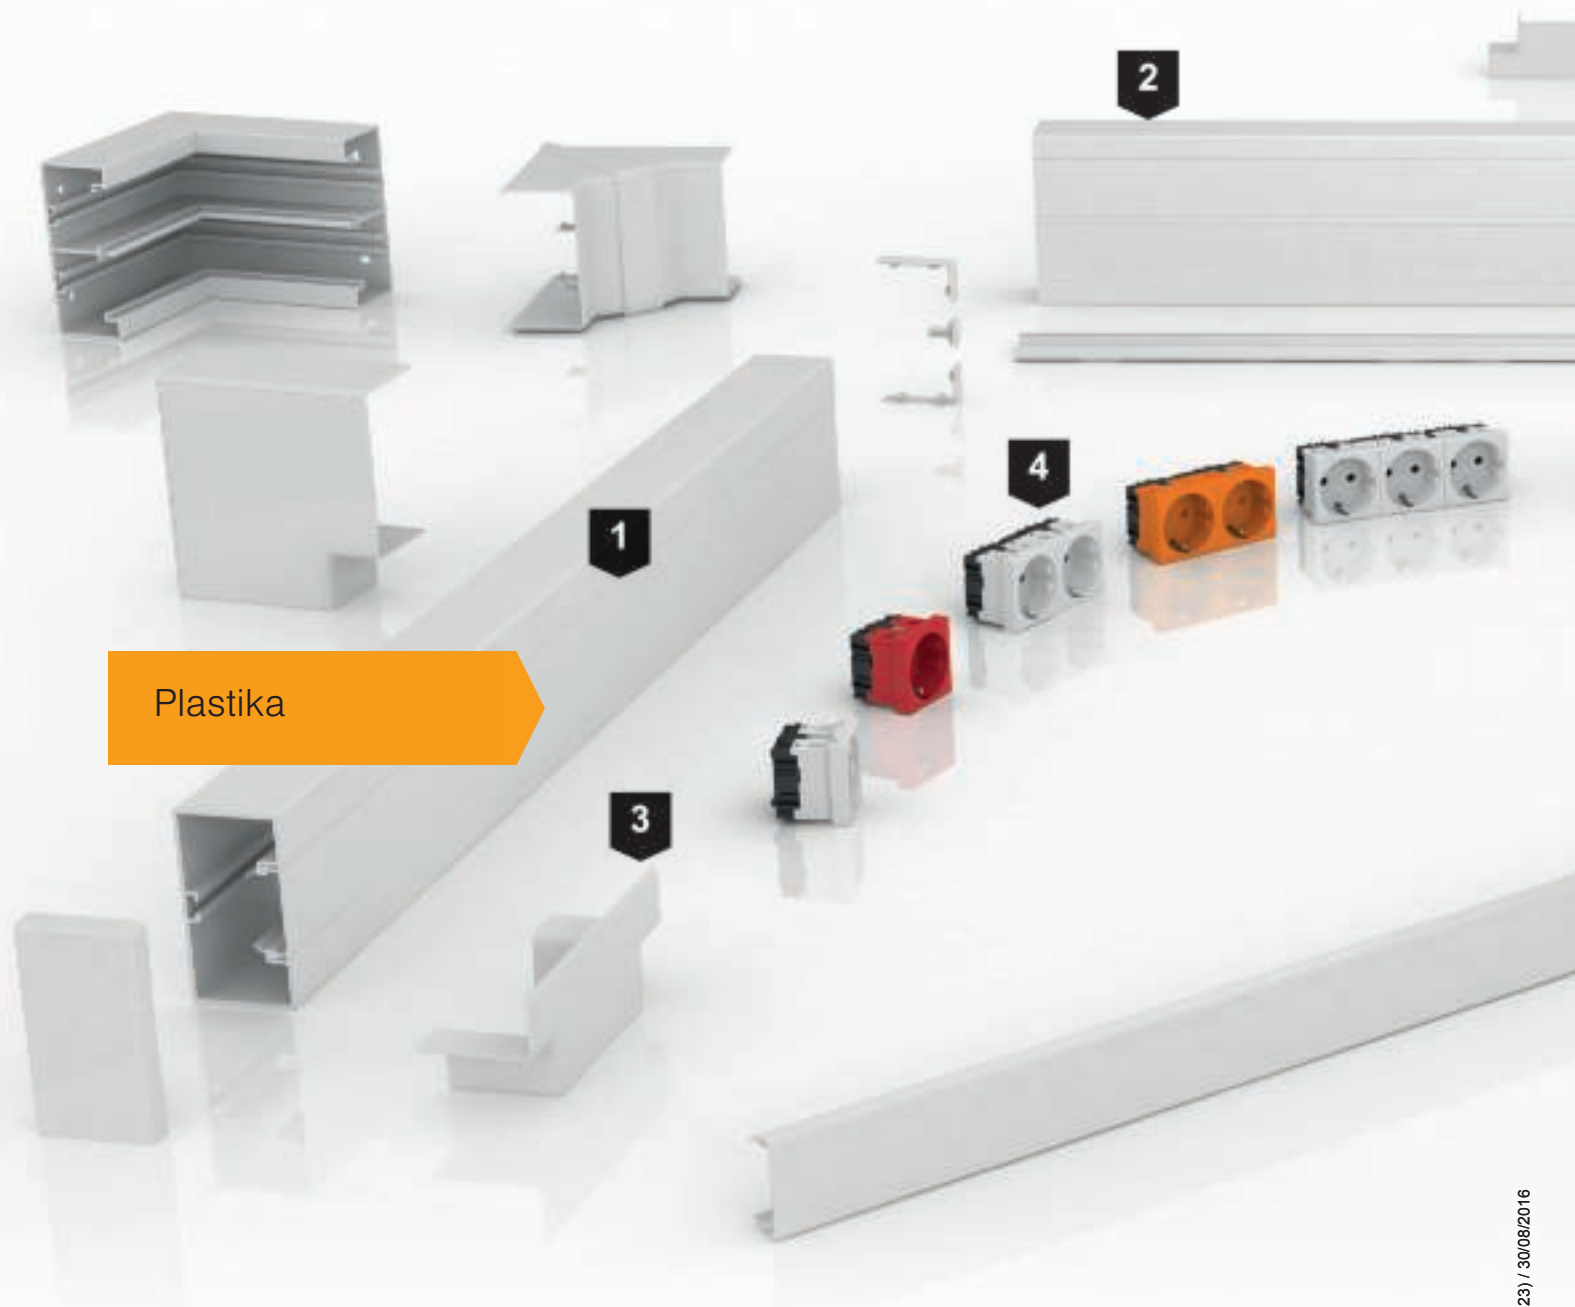

Plastika

1. Simetrični dizajn proizvoda


Hitra in enostavna montaža, zanesljiva funkcija in brezčasen dizajn. To so značilnosti, s katerimi nova generacija modela Rapid 45-2 osvaja kupce.

2. Dodatne dimenzije

Raznolikost sistema parapetnih kanalov Rapid 45-2 potrjujejo tudi njegove dimenzije. Dodatna širina v izmeri 130 mm dopolnjuje že obstoječe dimenzije v izmeri 100 mm in 165 mm.

3. Inovativni elementi

Inovativni elementi za oblikovanje razširjajo sistem Rapid 45-2. Nove T-elemente, ki imajo funkcijo pokrova, montiramo zelo hitro. Primerni so za spoje s kanalom WDK 40060 ali parapetnim kanalom Rapid 45-2.

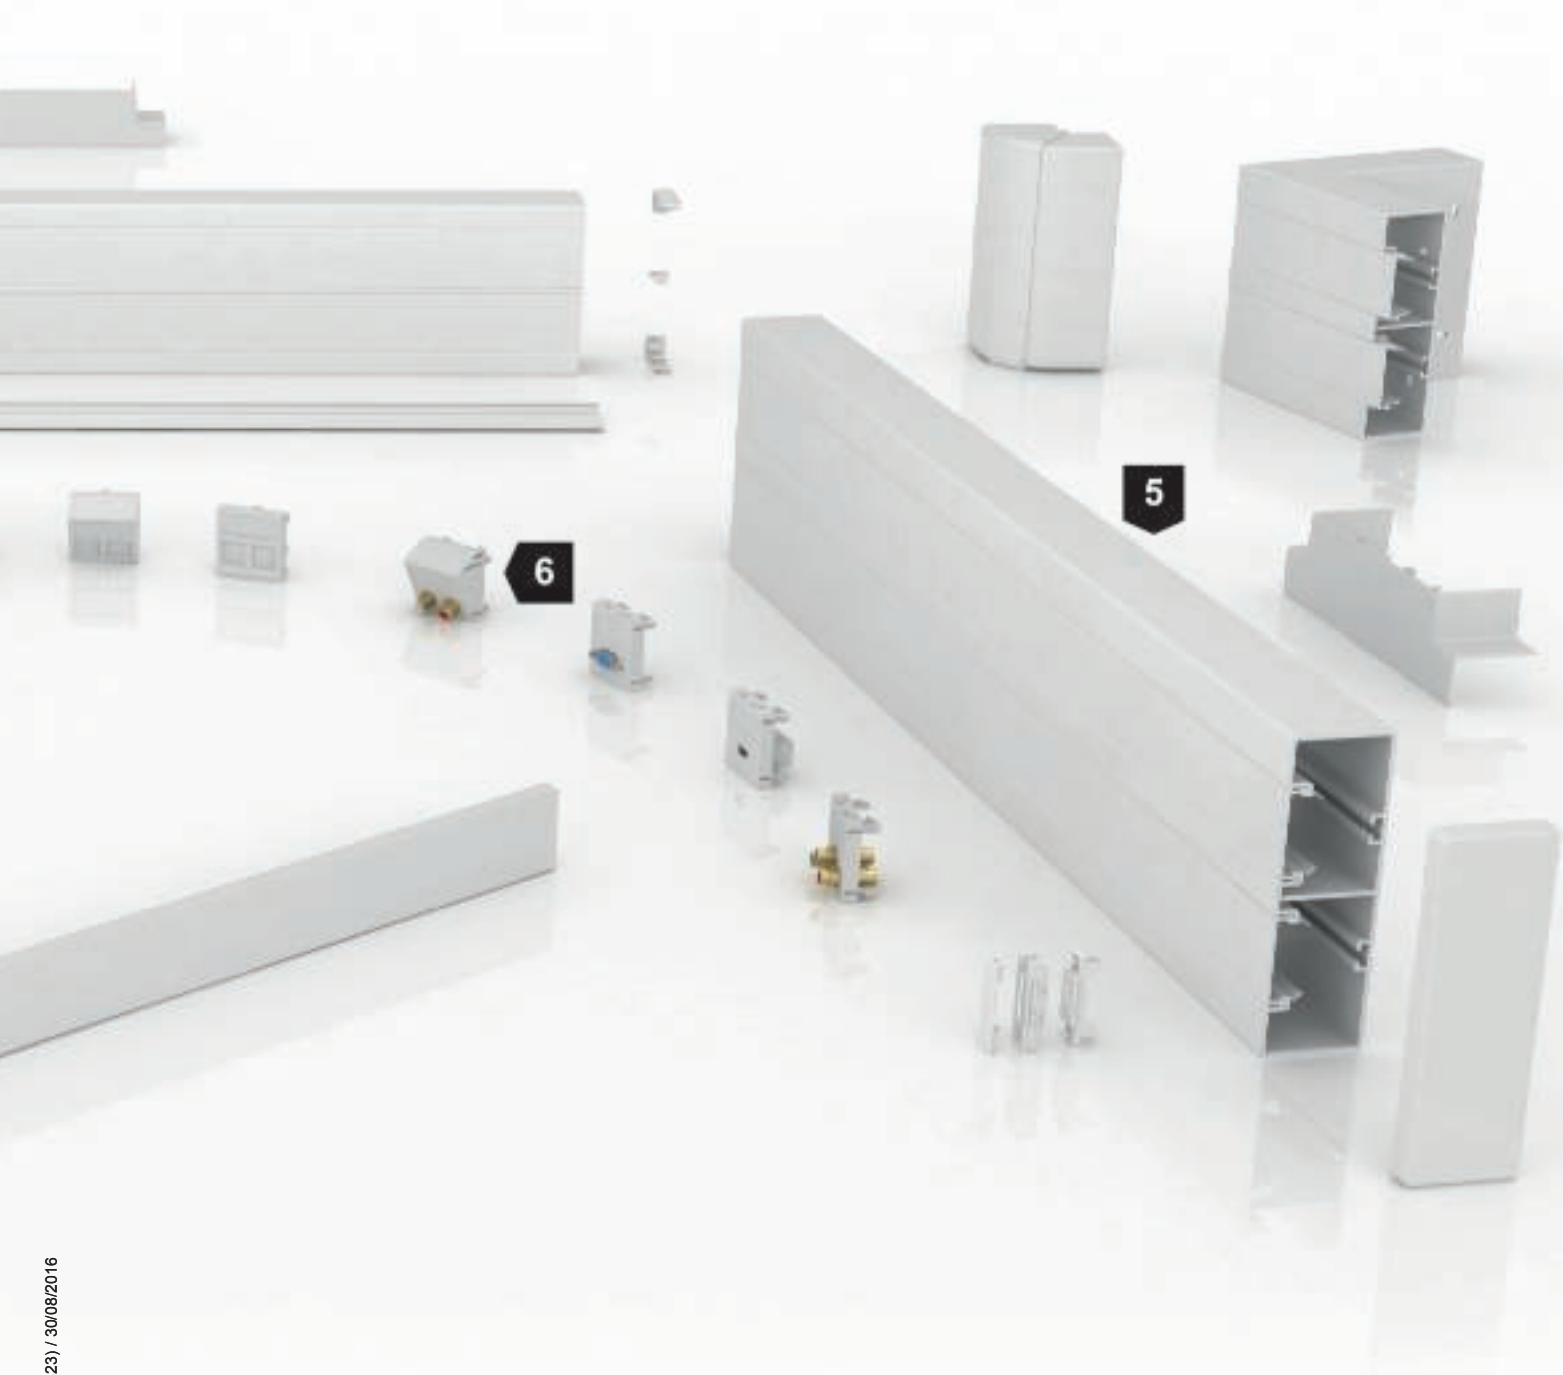

4. Montaža brez uporabe orodja

Idealni partnerji za Rapid 45-2: vgradni elektro-elementi OBO-ve serije Modul 45 in Modul 45connect. Vgradne elektro-elemente enostavno vstavimo v odprto kanala, širine 45 mm. S kabla ni več treba odstraniti izolacije ali montirati steznika in vlečnih razbremenitev.

5. En sistem

Rapid 45-2 iz plastike in Rapid 45-2 iz aluminija imata enake dimenzije. Neprestano standardiziranje poenostavlja kombiniranje posameznih delov sistema.


6. Raznolikost


Sklopke, priključnice, komunikacijske in multimedijske priključnice: z vgradnimi elektro-elementi serije Modul 45 in Modul 45connect lahko najdete funkcionalne in estetsko prepričljive rešitve za vsako okolje sistema.

Kakovost v vsakem elementu.

Rapid 45-2 v izvedbi iz eloksiranega aluminija je vedno elegantna rešitev za pisarne in upravne prostore. Visoka raven kakovosti je vidna v vseh podrobnostih sistema.

Aluminij

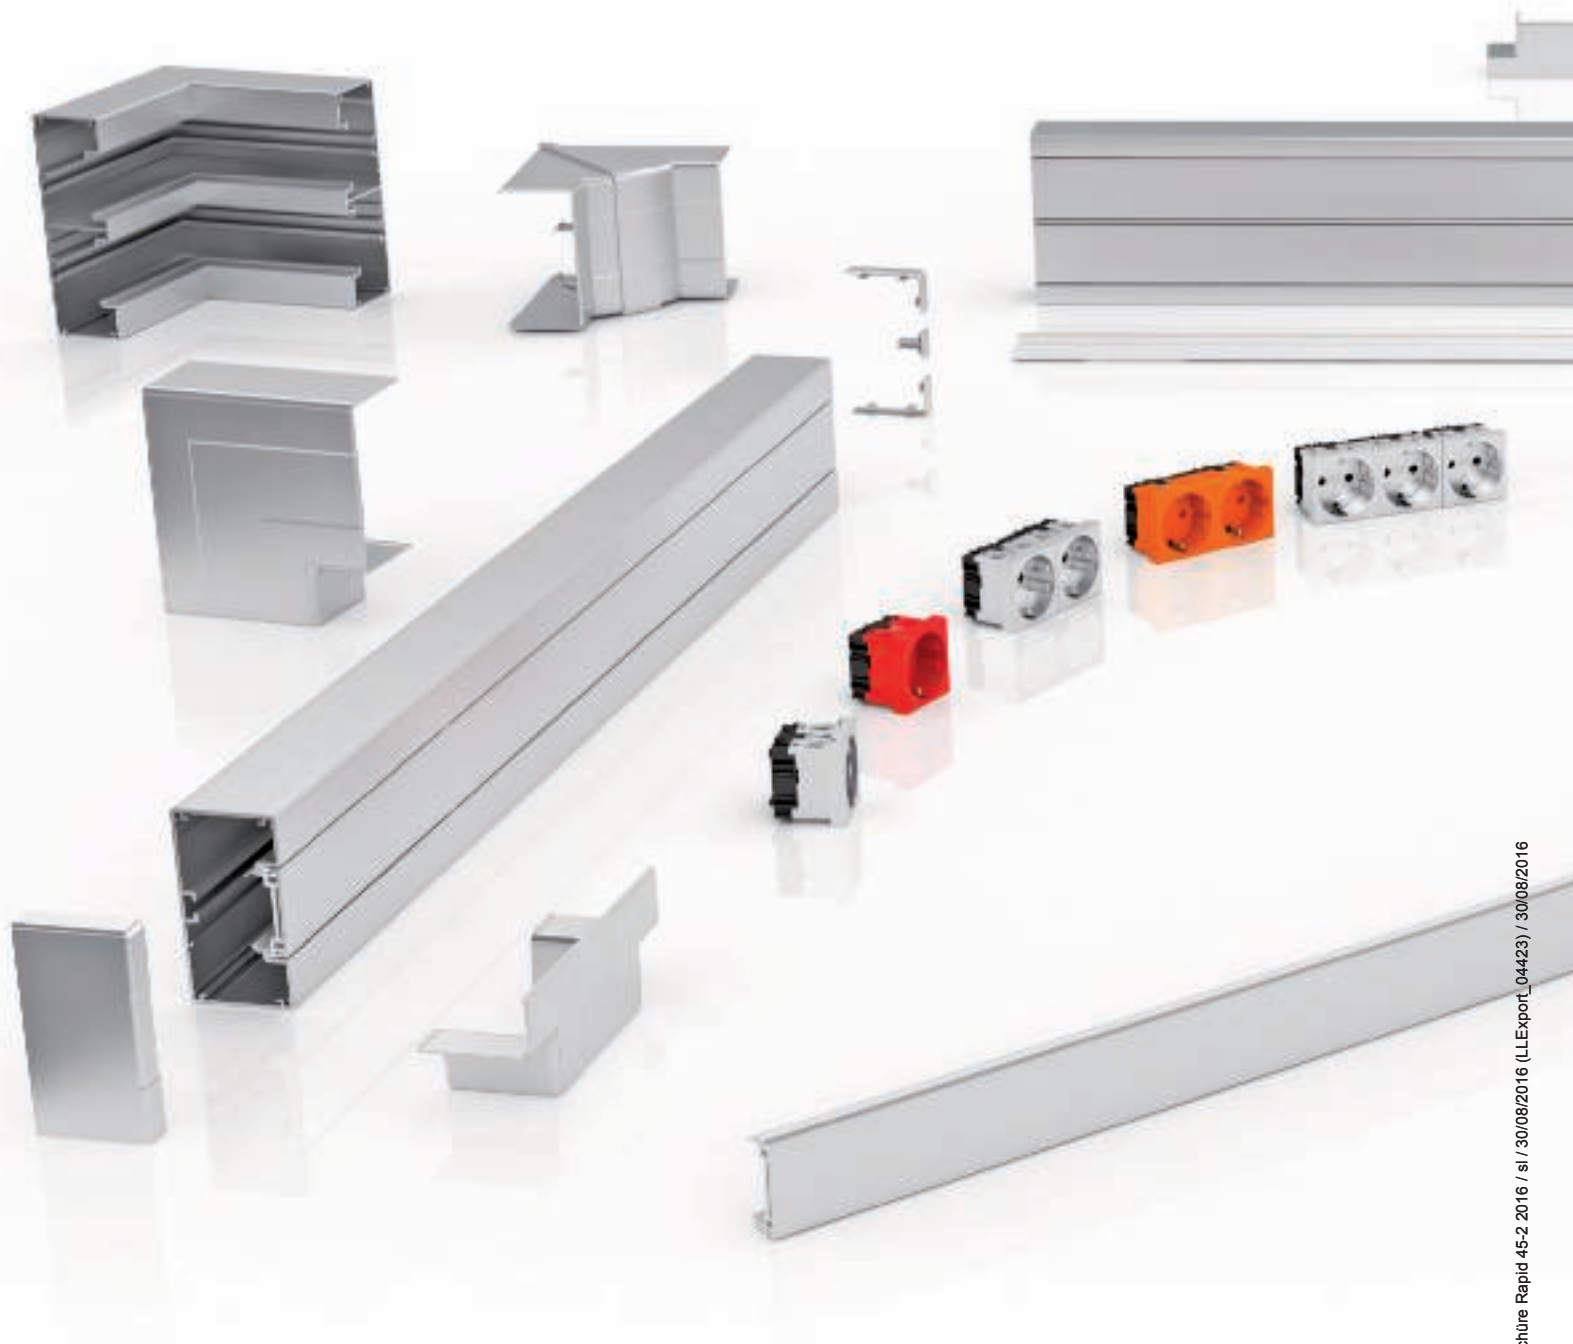

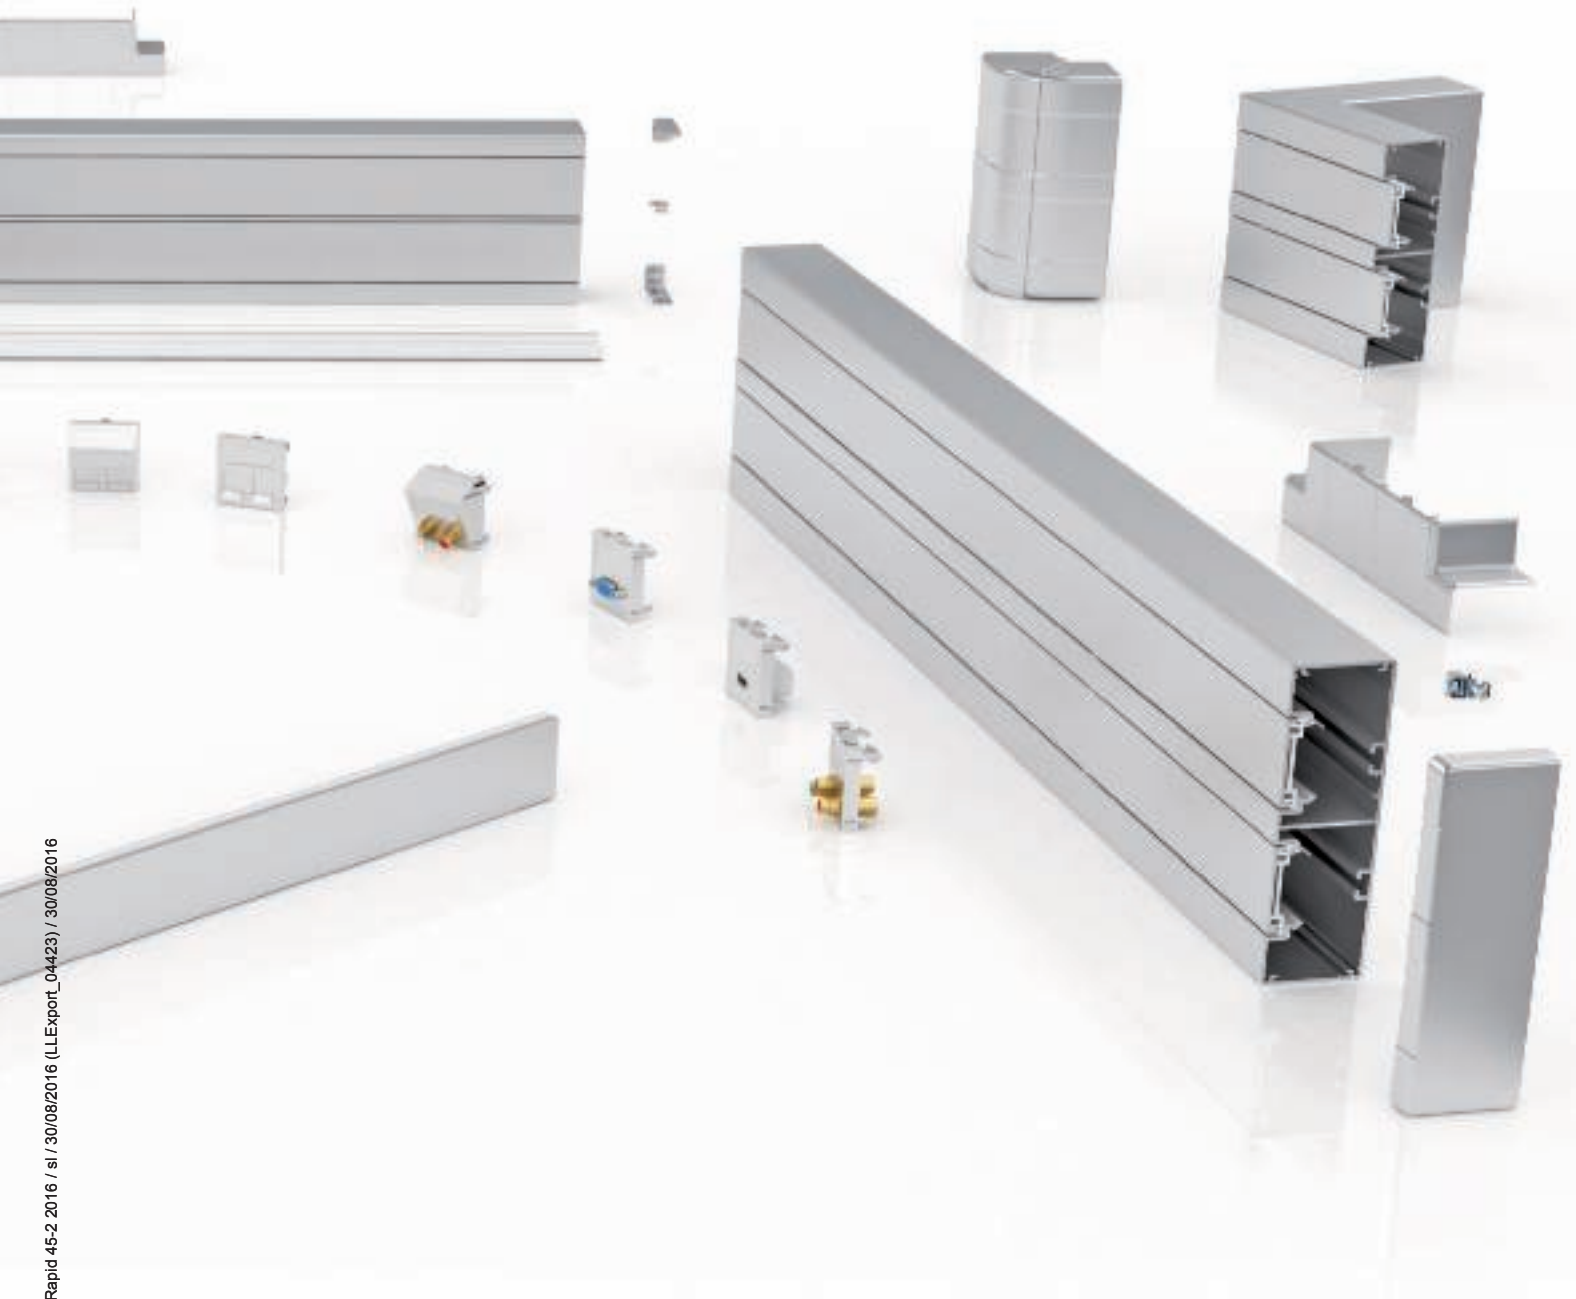

Plastični parapetni kanali Rapid 45-2 GK




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GK53100	Parapetni kanal	Spojka kanala in pokrova dotičnih točk	Pokrov dotičnih točk pokrova	Zunanji kot - togi	Zunanji kot - spremenljivi	Ravni kot - togi	Ravni kot - spremenljivi	Notranji kot - togi	Notranji kot - spremenljivi	T-element adapter	T-element adapter na WDK	Zaključek	Pregrada
Višina kanala 53 mm	6113 00 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 04 0	6113 05 0	6113 08 0	6113 09 0	6113 06 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 31 0	6113 11 0	6113 29 0
Širina kanala 100 mm	6113 00 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 04 2	6113 05 2	6113 08 2	6113 09 2	6113 06 2	6113 07 2	6113 10 2	6113 31 2	6113 11 2	6113 29 0
GK53130	6113 20 0	6113 21 0	6113 03 0	6113 22 0	6113 23 0	6113 26 0	6113 27 0	6113 24 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 32 0	6113 28 0	6113 29 0
Višina kanala 53 mm	6113 20 2	6113 21 2	6113 03 2	6113 22 2	6113 23 2	6113 26 2	6113 27 2	6113 24 2	6113 25 2	6113 30 2	6113 32 2	6113 28 2	6113 29 0
Širina kanala 130 mm	6113 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 41 0	6113 42 0	6113 45 0	6113 46 0	6113 43 0	6113 44 0	6113 48 0	6113 31 0	6113 47 0	6113 29 0
GK53165	611340 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 41 2	6113 42 2	6113 45 2	6113 46 2	6113 43 2	6113 44 2	6113 48 2	6113 31 2	6113 47 2	6113 29 0
Višina kanala 53 mm													
Širina kanala 165 mm													

Barve: bela svetlesive barve Celoten program lahko najdete v našem katalogu LFS – sistemi za vodenje kablov.

www.obo.si | Servisne storitve za stranke tel.: +386 (0) 590 218 78

Aluminijski parapetni kanali Rapid 45-2 GA

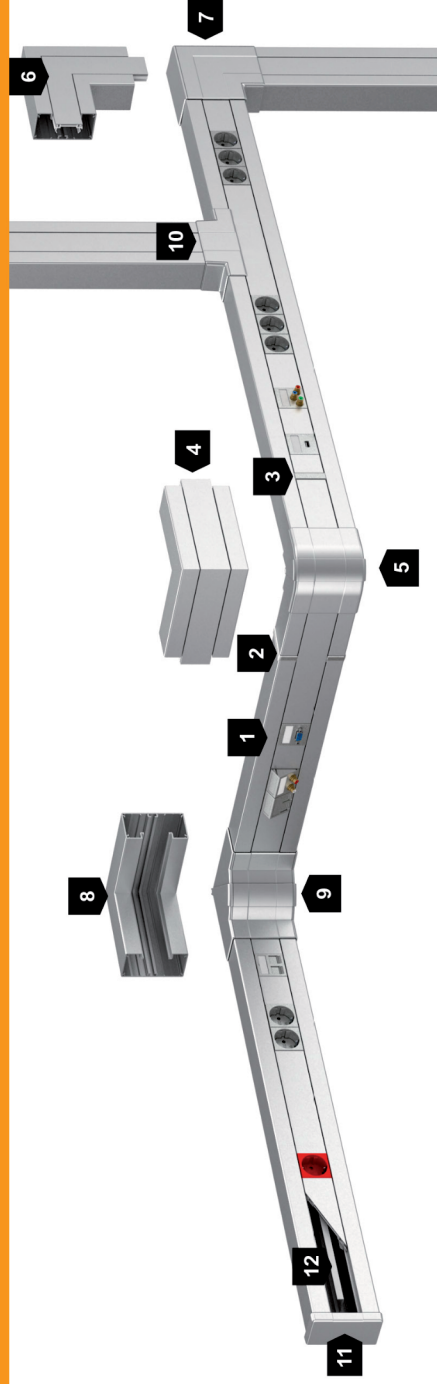

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Parapetni kanal	Spojka kanala in pokrova in pokrov dotičnih točk	Pokrov dotičnih točk pokrova	Zunanji kot - togi	Zunanji kot - spremenljivi	Ravni kot - togi	Ravni kot - spremenljivi	Notranji kot - togi	Notranji kot - spremenljivi	T-element adapter	Zaključek	Pregrada
GA53100		6113 02 4	6113 03 4	6112 42 3	6113 05 4	6112 44 3	6113 09 4	6112 43 3	6113 07 4	6113 10 4	6113 11 4	6113 29 0
Višina kanala 53 mm												
Širina kanala 100 mm		6113 02 0	6113 03 0	6112 42 0	6113 05 0	6112 44 0	6113 09 0	6112 43 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 11 0	6113 29 0
GA53130		6113 21 4	6113 03 4	6112 51 3	6113 23 4	6112 53 3	6113 27 4	6112 52 3	6113 25 4	6113 30 4	6113 28 4	6113 29 0
Višina kanala 53 mm												
Širina kanala 130 mm		6113 21 0	6113 03 0	6112 51 0	6113 23 0	6112 53 0	6113 27 0	6112 52 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 28 0	6113 29 0
GA53165		6113 02 4	6113 03 4	6112 61 3	6113 42 4	6112 63 3	6113 46 4	6112 62 3	6113 44 4	6113 48 4	6113 47 4	6113 29 0
Višina kanala 53 mm												
Širina kanala 165 mm		6113 02 0	6113 03 0	6112 61 0	6113 42 0	6112 63 0	6113 46 0	6112 62 0	6113 44 0	6113 48 0	6113 47 0	6113 29 0

Barve: bela svetlosive barve

Celoten program lahko najdete v našem katalogu LFS – sistemi za vodenje kabla.

www.obo.si | Servisne storitve za stranke tel.: +386 (0) 590 218 78

OBO BETTERMANN d.o.o.

Servisna služba za uporabnike

Tel.: 0590 215 78

E-pošta: info@obo.si

www.obo.si

THINK CONNECTED.

