



WIN-serija

Nova serija podometnih doz in doz za suho gradnjo



Podometni program zasnovan od začetka do konca

Predstavljamo vam nov program podometnih doz in doz za votlo steno, ki je bil na novo zasnovan od začetka do konca. Celotno paleto izdelkov smo preoblikovali na način, da smo optimizirali številne podrobnosti, tako da je bila njihova funkcionalnost izboljšana, medtem ko je bila pozornost namenjena preprostemu, hitremu in prilagodljivemu upravljanju. Rezultat so moderne, delno patentirane podometne doze in doze za votlo steno blagovne znamke OBO, ki postavljajo nove standarde kakovosti in hitrosti montaže!



OBO-ve podometne doze

Pregled sistema in glavne funkcije izdelka



Novi program obsega vgradne doze, vgradne razdelilne doze, doze za elektroniko in doze za izvod instalacij iz stene. Vse različice so na voljo v standardni in nepredušni izvedbi. Podometne doze odlikujejo predvsem različni inteligentni detajli, ki vam jih bomo predstavili v nadaljevanju.



VEČ

Slika 3. Vgradna doza UG 46-GS

Spojni podaljški s patentiranim vrtljivim zaklepanjem

Edinstvena lastnost podometnih doz OBO je povezava s patentiranim vrtljivim zaklepanjem. Spojni podaljšek se nahaja na obeh straneh doz ter zagotavlja maksimalno prilagodljivost in hitro instalacijo. Podometne doze so trdno povezane z majhnim obratom in so z zvokom »klik« pripravljene na vsako situacijo. Pri tem se stalno ohranja normirana oddaljenost od središča doze v razdalji 71 mm.



Slika 4. Podaljšek spojke

Kombinirani in standardizirani vhodi za kable in cevi

Vse doze imajo označene vhode za kable in cevi. Standardne doze imajo sodobne kombinirane vhode za cevi premera M20 in M25. Material se prilagaja velikosti cevi, medtem ko vglavni jezički zagotavljajo trdno povezavo. Montažne cevi je mogoče vstaviti iz različnih smeri do velikosti M25.



Slika 5. Vhodi za kable in cevi

4 x 3 mesta za pritrditev in poravnavanje elektroelementov

4 x 3 je formula za poravnavanje elektroelementov: 4 pozicije s 3 odprtinami omogočajo natančno poravnavanje in natančno pritrdjevanje elektroelementov – tudi v primeru neuspešnega ometavanja. Diagonalno nameščene luknje ohranjajo standardno razdaljo 60 mm.



Slika 6. Mesta za poravnavanje elektroelementov



Quick-Fix Podometni adapter

- Za hitro pritrditev podometnih doz namesto ometanja
- Za odprtine premera 80 mm
- Končno trdnost ustvari omet, ki prodira med steno in dozo



POGLEJ VIDEO!



NOVO! Zrakotesne podometne doze



Slika 7. Zrakotesne doza UG 46-GS-L

so zrakotesne podometne podlage s termoplastično elastomerno (TPE) membrano. Zrakotesne doze preprečujejo pretok zraka med steno in notranjostjo stanovanja ter s tem toplotne izgube. Primerne so predvsem za zidane stene z votlimi prostori, kot je votla in perforirana opeka. Zaradi električnih inštalacij se lahko v opečnih komorah ustvari učinek kaminov, ki ga zanesljivo preprečujejo nepredušne podometne doze. Zrakotesne različice podometnih doz OBO, razen kombiniranih vhodov, imajo enake lastnosti kot standardne podometne doze.

> VEČ

Vhodi z membranami iz TPE-a

Učinkovita značilnost izdelka za zrakotesne podometne doze: specialne membrane iz termoplastičnega elastomera (TPE). Material, ki združuje številne prednosti. Z lahkoto se lahko prebijete s kablji in cevmi, zato dodatna orodja niso potrebna. Poleg tega je TPE zelo prilagodljiv ter se oblikuje okoli kablov in cevi. Za zrakotesne inštalacije je dodatno zagotovljena zaščita pred trganjem, ki preprečuje nadaljnje pokanje po prodiranju. Omogočajo tudi uvedbo več kablov.


> VEČ



Slika 8. Zrakotesna doza UG 66-L

Ostale izvedbe podometnih doz

OBO-ve podometne doze so prav tako dobavljive kot: [dvojne doze, s pritrdilnimi ušesi](#), [doze za elektroniko z dodatnim instalacijskim prostorom](#) in [doze za izvod kablov na steni](#), vse doze pa boste našli na naših spletnih straneh www.obo.si



Poglejte si tudi naš novi videozapis na našem YouTube kanalu!



[Podometne doze OBO](#)



Elektroinstalacijske doze za suho gradnjo

Pregled sistema in glavne lastnosti izdelka



Slika 9. Doza za votlo steno tip HG 61-L


Novi program doz za suho gradnjo nudi številne pomembne prednosti na gradbišču. OBO-ve doze za votlo steno so dostopne kot vgradne doze, vgradne razdelilne doze, doze za elektroniko in doze za izvod kabla – in sicer kot standardne ali zrakotesne različice! Ponudbo dopolnjuje nabor dodatkov, ki močno olajša montažo električnih instalacij med suho gradnjo, z zagotovljenimi rezultati. Popolnoma preoblikovan in razširjen program vsebuje številne patentirane funkcije in dobro oblikovane podrobnosti izdelka, ki zagotavljajo še učinkovitejšo in varnejšo instalacijo kablov in cevi.

> VEČ

Označeni vhodi za kable in cevi

Preprosta odločitev: oznake na vseh vhodih za kable in cevi olajšajo izbiro in zagotavljajo normirano instalacijo, značilnost, edinstvena za standardne doze za votlo steno, pa so vhodi za kable z zarezi za odpiranje z rezilom izvijača. Zareze olajšajo odpiranje odprtin za kable in preprečujejo zdrs izvijača.

> VEČ

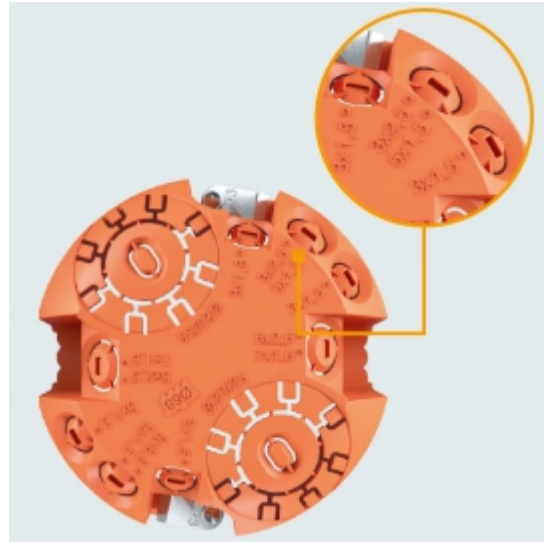

Slika 10. Doza za votlo steno tip HG 61

Spojni podaljški za doze

S približno 8 % večjim volumnom od običajnih spojnih podaljškov OBO-va različica bistveno olajša napeljavo kablov iz ene doze v drugo.

> VEČ



Slika 11. Spojni podaljšek tip ZH 11-V

Vhodi z membranami iz TPE-a

Zrakotesne različice OBO-vih doz za votlo steno imajo vhode z membranami iz TPE-a, ki omogočajo uvajanje kablov ali cevi M20/M25 brez orodja. Preprosto potisnete cev skozi membrano – in končano. Olajšajte in pospešite

delo. TPE (termoplastični elastomer) je tesno pritrđi na kabel ali cev in tako zagotavlja nepredušno namestitev.

> VEČ



Slika 12. Zrakotesna doza za votlo steno tip HG 47-

L

Ostale izvedbe doz za suho gradnjo

Enako kot podometne doze so tudi OBO-ve doze za suho gradnjo dobavljive v različnih izvedbah, naši pa jih boste na naših spletnih straneh www.obo.si



Poglejte si tudi naš novi videozapis na našem YouTube kanalu!



[Doze za votlo steno OBO](#)



Matias Blagus

Vodja programa

VBS - sistemi za spajanje in pritrjevanje



[KONTAKT](#)



INFORMACIJE IN PRODAJA

Poleg servisne službe vam naša lokalna zunanja služba stoji na razpolago tudi s pomočjo in nasveti.

> [KONTAKTNI OBRAZEC](#)

> [KAKO DO NAS?](#)

Št. servisne službe

+386 (0)590 215 78

Ponedeljek - četrtek: 7:30 - 16:00

Petek: 7:30 - 14:00

E-pošta

> INFO@OBO.SI



Avtorske pravice. Copyright © 2018 OBO BETTERMANN d.o.o. Vse pravice pridržane.

Za možne tiskarske napake ne odgovarjamo. Pridržujemo si pravico do spremembe. Z vse dodatne informacije, komentarje, pritožbe ali predloge nas kontaktirajte na: info@obo.si

OBO Bettermann d.o.o.

Podružnica Ajdovščina | Lokavška cesta 7 | 5270 - Ajdovščina

Tel.: +386 (0)590 215 78 | Fax: +385 (0)42 215 797

Splet: www.obo.si | E-pošta: info@obo.si