



Za vode, fleksibilne cevi ter vse vrste izolirnih in oklopljenih cevi, primerno za beton, apneni peščenec in opečnat zid iz polnih zidakov. Možna je tudi uporaba v zidu iz plinobetona, vendar je treba računati na manjšo nosilnost.



PA poliamid

Matični podatki

Št. artikla	2148862
Tip	1973 20-40 LGR
Oznaka 1	Pritrdilna objemka BKS
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	20-40mm
Barva	svetlo siva RAL 7035
Material	poliamid
Najmanjša enota VK	100
Količinska enota	kos
Teža	0,15 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

BKS-obujmica

Št. artikla: 2148862



Dimenzije

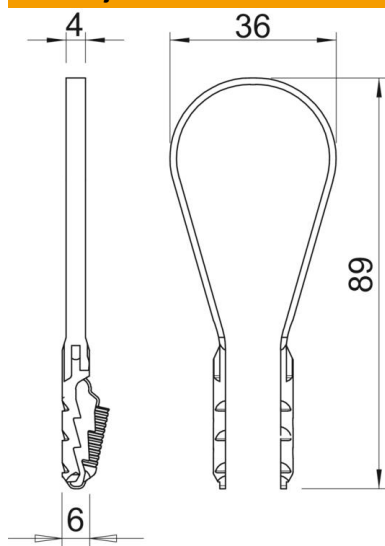

Mera D	36 mm
Mera L	89 mm

Tehnični podatki

Izvedba	zaprt
Izvlačne vrednosti	500 N
Način pritrditve	Vtična pritrditev
Globina izvrtine	70 mm
Min. premer izvrtine	6 mm
Brez halogenov	da
Maks. vpenjalno območje D	40 mm
Min. vpenjalno območje D	20 mm