


Tehnicni list

Nosilni profil s kapico, perforiran GTP

Št. artikla: 1115456



Nosilni profil s kapico 35 x 15 mm po DIN EN 60715 (prej DIN EN 50022), vendar z debelino materiala 1,5 mm.



St Jeklo

GTP galvansko cinkano, prozorno pasivirano

Matični podatki

Št. artikla	1115456
Tip	2069 15 1.5 GTPL
Oznaka 1	Jekleni montažni profil
Oznaka 2	luknjan, debelina 1,5 mm
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	2000x35x15
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano, prozorno pasivirano
Standard površine	
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	64 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Nosilni profil s kapico, perforiran GTP


Št. artikla: 1115456



Dimenzije



Dolžina	2.000 mm
Širina	35 mm
Višina	15 mm

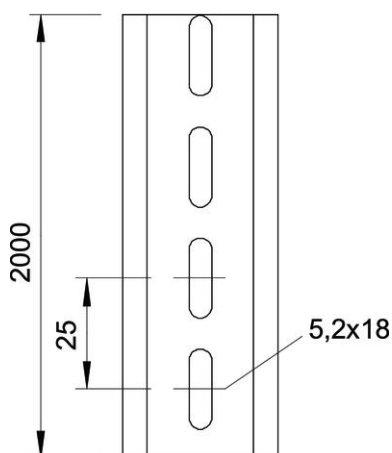

Tehnični podatki

Izvedba	perforirano
Izvedba profilov	Nosilni profil DIN EN 60715
Razmik med izvrtinami na sredini	25 mm
sveženj	20 m
Oblika luknje (ETIM)	Vzdolžna luknja
Debelina materiala	1,5 mm