

Tehnicni list

Quick-objemka, svetlo siva

Št. artikla: 2149010



Nadometna objemka za sprejem metričnih jeklenih oklopljenih cevi, lahkih in težkih izolirnih cevi ter elektroinstalacijske cevi Quick-Pipe. Univerzalne možnosti pritrditve na steno in strop v notranjosti in zaščitenem zunanem območju. Z vzdolžno luknjo za stransko poravnavo pri montaži z lesnim vijakom ali udarnim vložkom. Montaža cevi brez orodja. Možnost nizanja tudi z objemko OBO Multi-Quick ali starQuick. Velikosti M16 do M32 je mogoče priviti na navoj M6. Pritrdilna razdalja 50 do 60 cm, maks. vrednosti izvlečne sile F pri sobni temperaturi 20 °C so navedene v tabeli.



PP polipropilen

Matični podatki

Št. artikla	2149010
Tip	2955 M20
Oznaka 1	Objemka Quick
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	M20
Barva	svetlo siva RAL 7035
Material	polipropilen
Najmanjša enota VK	100
Količinska enota	kos
Teža	0,325 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Quick-objemka, svetlo siva

Št. artikla: 2149010



Dimenzije

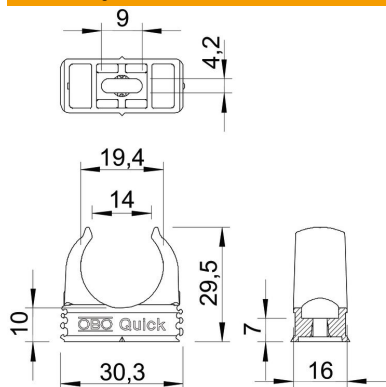

Mera A	30,3 mm
Mera B	16 mm
Mera C	14 mm
Mera D	19,4 mm
Mera e	9 mm
Mera F	4,2 mm
Mera H	10 mm
Mera H	29,5 mm

Tehnični podatki

Možnost nizanja	da
Število kablov/cevi	1
Izvlačne vrednosti	75 N
Način pritrditve	Vijačna luknja
Prelomna obremenitev	0,09 kN
zaprt	ne
Brez halogenov	da
Z vstavkom	ne
Nazivna velikost/besedilo	M20
Montaža z objemkami	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Maks. vpenjalno območje D	20 mm
Min. vpenjalno območje D	20 mm
Odporen proti UV-žarkom	ne