

Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018175



CE UK
CA

St

Jeklo

G

galvansko cinkano

Pritrdilna sponka z dvema jezičkoma za kable in cevi
*Velikost 7 do 12 niso primerne za stroje za zabijanje sornikov.

Matični podatki

Št. artikla	1018175
Oznaka 1	Pritrdilna objemka
Oznaka 2	dvakratno upognjena
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	17mm
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	100
Količinska enota	kos
Teža	0,604 kg
Enota teže	kg/100 kos
Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat	0,0135 kg COe / 1 Kos


Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018175



Dimenzije

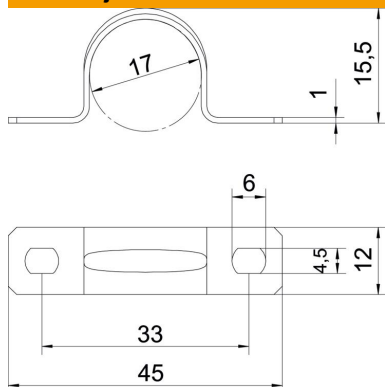

Dolžina	45 mm
Širina	12 mm
Višina	15,5 mm
Mera A	45 mm
Mera B	33 mm
Mera b	12 mm
Mera D	17 mm
Mera d	4,5 mm
Mera e	6 mm
Mera H	15,5 mm
Mera t	1 mm

Tehnični podatki

Razdalja do stene	ne
Število kablov/cevi	1
Izvedba	dvoslojno
Način pritrditve	Vijačna luknja
za premer	17
Primerno v ognjevarnem območju	ne
Brez halogenov	da
Plastično oplošččen	ne
Velikost luknje	4,5 x 6 mm
Debelina materiala	1 mm
Nazivni premer	17 mm
Odporen proti UV-žarkom	da