

Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018353



CE UK
CA

St

Jeklo

G

galvansko cinkano

Pritrdilna sponka z dvema jezičkoma za kable in cevi
*Velikost 7 do 12 niso primerne za stroje za zabijanje sornikov.

Matični podatki

Št. artikla	1018353
Oznaka 1	Pritrdilna objemka
Oznaka 2	dvakratno upognjena
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	35mm
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	100
Količinska enota	kos
Teža	1,921 kg
Enota teže	kg/100 kos
Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat	0,0369 kg COe / 1 Kos


Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018353



Dimenzije

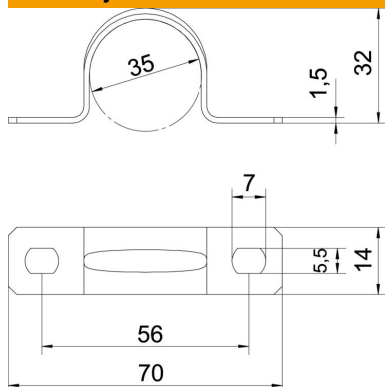

Dolžina	70 mm
Širina	14 mm
Višina	32 mm
Mera A	70 mm
Mera B	56 mm
Mera b	14 mm
Mera D	35 mm
Mera d	5,5 mm
Mera e	7 mm
Mera H	32 mm
Mera t	1,5 mm

Tehnični podatki

Razdalja do stene	ne
Število kablov/cevi	1
Izvedba	dvoslojno
Način pritrditve	Vijačna luknja
za premer	35
Primerno v ognjevarnem območju	ne
Brez halogenov	da
Plastično oplošččen	ne
Velikost luknje	5,5 x 7 mm
Debelina materiala	1,5 mm
Nazivni premer	35 mm
Odporen proti UV-žarkom	da