

Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018361



Pritrdilna sponka z dvema jezičkoma za kable in cevi
*Velikost 7 do 12 niso primerne za stroje za zabijanje sornikov.

St

Jeklo

G

galvansko cinkano

Matični podatki

Št. artikla	1018361
Oznaka 1	Pritrdilna objemka
Oznaka 2	dvakratno upognjena
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	37mm
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	100
Količinska enota	kos
Teža	2,007 kg
Enota teže	kg/100 kos
Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat	0,0391 kg COe / 1 Kos


Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018361



Dimenzije

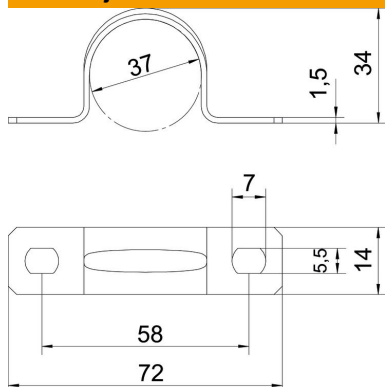

Dolžina	72 mm
Širina	14 mm
Višina	34 mm
Mera A	72 mm
Mera B	58 mm
Mera b	14 mm
Mera D	37 mm
Mera d	5,5 mm
Mera e	7 mm
Mera H	34 mm
Mera t	1,5 mm

Tehnični podatki

Razdalja do stene	ne
Število kablov/cevi	1
Izvedba	dvoslojno
Način pritrditve	Vijačna luknja
za premer	37
Primerno v ognjevarnem območju	ne
Brez halogenov	da
Plastično oploščeno	ne
Velikost luknje	5,5 x 7 mm
Debelina materiala	1,5 mm
Nazivni premer	37 mm
Odporen proti UV-žarkom	da