

# Tehnicni list

## Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba V4A

Št. artikla: 1018705



Pritrdilna sponka z dvojnim prekrivanjem za kable in cevi



|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| A4 | Nerjaveče legirano jeklo 1.4571 |
| 2B | surovo, naknadno obdelano       |

### Matični podatki

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Št. artikla                       | 1018705                         |
| Oznaka 1                          | Pritrdilna objemka              |
| Oznaka 2                          | dvakratno upognjena             |
| Proizvajalec                      | OBO                             |
| Dimenzija                         | 40mm                            |
| Material                          | Nerjaveče legirano jeklo 1.4571 |
| Površina                          | surovo, naknadno obdelano       |
| Standard površine                 |                                 |
| Najmanjša enota VK                | 50                              |
| Količinska enota                  | kos                             |
| Teža                              | 1,9 kg                          |
| Enota teže                        | kg/100 kos                      |
| Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat | 0,1384 kg COe / 1 Kos           |


# Tehnicni list

## Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba V4A

Št. artikla: 1018705



### Dimenzije

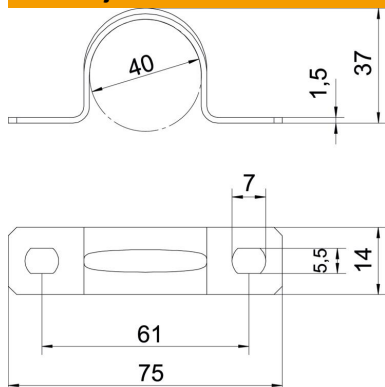

|         |        |
|---------|--------|
| Dolžina | 75 mm  |
| Širina  | 14 mm  |
| Višina  | 37 mm  |
| Mera A  | 75 mm  |
| Mera B  | 61 mm  |
| Mera b  | 14 mm  |
| Mera D  | 40 mm  |
| Mera d  | 5,5 mm |
| Mera e  | 7 mm   |
| Mera H  | 37 mm  |
| Mera t  | 1,5 mm |

### Tehnični podatki

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Razdalja do stene              | ne             |
| Število kablov/cevi            | 1              |
| Izvedba                        | dvoslojno      |
| Način pritrditve               | Vijačna luknja |
| za premer                      | 40             |
| Primerno v ognjevarnem območju | ne             |
| Brez halogenov                 | da             |
| Plastično oploščten            | ne             |
| Velikost luknje                | 5,5 x 7 mm     |
| Debelina materiala             | 1,5 mm         |
| Nazivni premer                 | 40 mm          |
| Odporen proti UV-žarkom        | da             |