

# Tehnicni list

## Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018434



CE UK  
CA

St

Jeklo

G

galvansko cinkano

Pritrdilna sponka z dvema jezičkoma za kable in cevi  
\*Velikost 7 do 12 niso primerne za stroje za zabijanje sornikov.

### Matični podatki

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Št. artikla                       | 1018434                    |
| Oznaka 1                          | Pritrdilna objemka         |
| Oznaka 2                          | dvakratno upognjena        |
| Proizvajalec                      | OBO                        |
| Dimenzija                         | 43mm                       |
| Material                          | Jeklo                      |
| Površina                          | galvansko cinkano          |
| Standard površine                 | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanjša enota VK                | 50                         |
| Količinska enota                  | kos                        |
| Teža                              | 2,324 kg                   |
| Enota teže                        | kg/100 kos                 |
| Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat | 0,0437 kg COe / 1 Kos      |


# Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018434



## Dimenzije

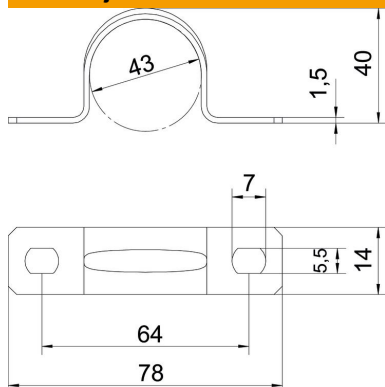

|         |        |
|---------|--------|
| Dolžina | 78 mm  |
| Širina  | 14 mm  |
| Višina  | 40 mm  |
| Mera A  | 78 mm  |
| Mera B  | 64 mm  |
| Mera b  | 14 mm  |
| Mera D  | 43 mm  |
| Mera d  | 5,5 mm |
| Mera e  | 7 mm   |
| Mera H  | 40 mm  |
| Mera t  | 1,5 mm |

## Tehnični podatki

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Razdalja do stene              | ne             |
| Število kablov/cevi            | 1              |
| Izvedba                        | dvoslojno      |
| Način pritrditve               | Vijačna luknja |
| za premer                      | 43             |
| Primerno v ognjevarnem območju | ne             |
| Brez halogenov                 | da             |
| Plastično oplošččen            | ne             |
| Velikost luknje                | 5,5 x 7 mm     |
| Debelina materiala             | 1,5 mm         |
| Nazivni premer                 | 43 mm          |
| Odporen proti UV-žarkom        | da             |