

Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018558



Pritrdilna sponka z dvema jezičkoma za kable in cevi
*Velikost 7 do 12 niso primerne za stroje za zabijanje sornikov.

St

Jeklo

G

galvansko cinkano

Matični podatki

Št. artikla	1018558
Oznaka 1	Pritrdilna objemka
Oznaka 2	dvakratno upognjena
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	55mm
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	25
Količinska enota	kos
Teža	3,84 kg
Enota teže	kg/100 kos
Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat	0,0816 kg COe / 1 Kos


Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018558



Dimenzije

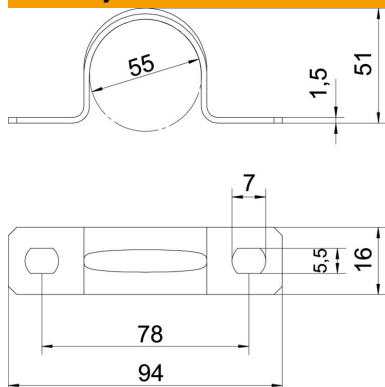

Dolžina	94 mm
Širina	16 mm
Višina	51 mm
Mera A	94 mm
Mera B	78 mm
Mera b	16 mm
Mera D	55 mm
Mera d	5,5 mm
Mera e	7 mm
Mera H	51 mm
Mera t	1,5 mm

Tehnični podatki

Razdalja do stene	ne
Število kablov/cevi	1
Izvedba	dvoslojno
Način pritrditve	Vijačna luknja
za premer	55
Primerno v ognjevarnem območju	ne
Brez halogenov	da
Plastično oploščeno	ne
Velikost luknje	5,5 x 7 mm
Debelina materiala	1,5 mm
Nazivni premer	55 mm
Odporen proti UV-žarkom	da