

Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018639



CE UK
CA

St Jeklo

G galvansko cinkano

Pritrdilna sponka z dvema jezičkoma za kable in cevi
*Velikost 7 do 12 niso primerne za stroje za zabijanje sornikov.

Matični podatki

Št. artikla	1018639
Oznaka 1	Pritrdilna objemka
Oznaka 2	dvakratno upognjena
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	63mm
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	25
Količinska enota	kos
Teža	3,67 kg
Enota teže	kg/100 kos
Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat	0,0774 kg COe / 1 Kos


Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018639



Dimenzije

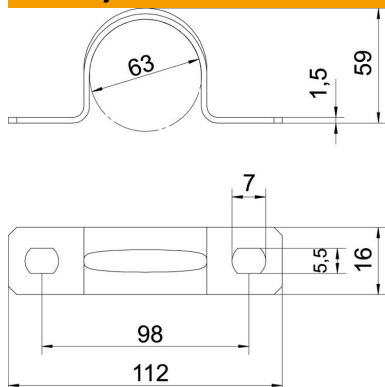

Dolžina	112 mm
Širina	16 mm
Višina	59 mm
Mera A	112 mm
Mera B	98 mm
Mera b	16 mm
Mera D	63 mm
Mera d	5,5 mm
Mera e	7 mm
Mera H	59 mm
Mera t	1,5 mm

Tehnični podatki

Razdalja do stene	ne
Število kablov/cevi	1
Izvedba	dvoslojno
Način pritrditve	Vijačna luknja
za premer	63
Primerno v ognjevarnem območju	ne
Brez halogenov	da
Plastično oploščten	ne
Velikost luknje	5,5 x 7 mm
Debelina materiala	1,5 mm
Nazivni premer	63 mm
Odporen proti UV-žarkom	da