

# Tehnicni list

## Sponka za zaščitni vodnik

Št. artikla: 6288704



Sponka za zaščitni vodnik za vključitev zidnih kanalov iz jekla in aluminija, instalacijskih stebrov ter sistemskih elementov talnih sistemov kanalov v zaščitni ukrep.

Vpenjalno območje: 2 x 1,5–4 mm<sup>2</sup>

Kovinski deli so v primeru napake pod napetostjo. Kontaktni vijak zategnite z vsaj 1,2 Nm ali kontakt zagotovite z mehansko dodelavo.



**St** Jeklo

**G** galvansko cinkano

### Matični podatki

Št. artikla	6288704
Tip	8AWR
Oznaka 1	Prikjučni zaščitni vod
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	20x12x15
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	10
Količinska enota	kos
Teža	0,61 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

## Sponka za zaščitni vodnik


Št. artikla: 6288704



### Dimenzije

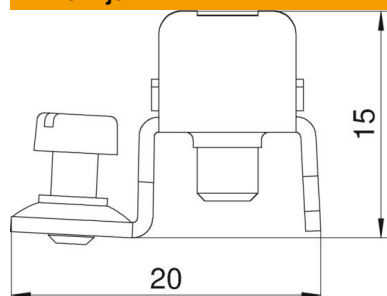

Dolžina	20 mm
Širina	12 mm
Višina	15 mm

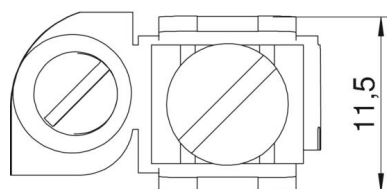

### Tehnični podatki

Priključni presek	4 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------