

# Tehnicni list

## Distančna podložka 732 A2

Št. artikla: 1362640



Distančna objemka za montažo cevi in kablov na steno, strop in tla. S samovarnim pokrovom. Pritrditev s pomočjo nastavka z notranjim navojem. Površini G in FT od velikosti objemke 20 dalje sta primerni za montažo z žebjalnikom ali s stroji za zabijanje sornikov. Odobreno za ohranjanje funkcij po standardu DIN 4102, 12. del, razredi ohranjanja funkcij E 30 do E 90.



A2 Nerjaveče jeklo 1.4301

### Matični podatki

Št. artikla	1362640
Tip	ASG 732 30 A2
Oznaka 1	Distančna objemka
Oznaka 2	z navojnim priključkom M6
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	25-30mm
Material	Nerjaveče jeklo 1.4301
Najmanjša enota VK	20
Količinska enota	kos
Teža	3,321 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

## Distančna podložka 732 A2

Št. artikla: 1362640



### Dimenzije

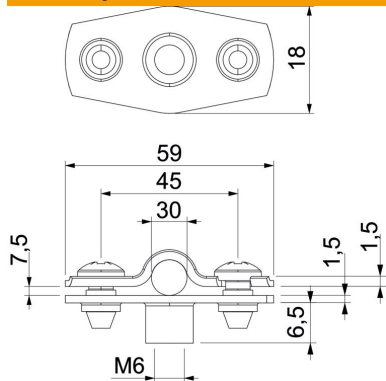

Mera A	59 mm
Mera B	45 mm
Mera b	18 mm
Mera D	30 mm
Mera d maks.	30 mm
Mera D min.	25 mm
Mera H1	12 mm
Mera t1 (mm)	1,5
Mera t2 (mm)	1,5
Mera x	7,5 mm

### Tehnični podatki

Razdalja do stene	da
Število kablov/cevi	1
Izvedba	zaprto
za premer	25 - 30
Primerno v ognjevarnem območju	da
Brez halogenov	da
Plastično oplaščen	ne
Debelina materiala	1,5 mm
Maks. vpenjalno območje D	30 mm
Min. vpenjalno območje D	25 mm
Odporen proti UV-žarkom	da