

# Tehnicni list

## Distančna podložka 732 FT

Št. artikla: 1362358



Distančna objemka za montažo cevi in kablov na steno, strop in tla. S samovarnim pokrovom. Pritrditev s pomočjo nastavka z notranjim navojem. Površini G in FT od velikosti objemke 20 dalje sta primerni za montažo z žebjalnikom ali s stroji za zabijanje sornikov. Odobreno za ohranjanje funkcij po standardu DIN 4102, 12. del, razredi ohranjanja funkcij E 30 do E 90.



**St** Jeklo

**FT** vroče pocinkano

### Matični podatki

Št. artikla	1362358
Tip	ASG 732 8 FT
Oznaka 1	Distančna objemka
Oznaka 2	z navojnim priključkom M6
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	7-8mm
Material	Jeklo
Površina	vroče pocinkano
Standard površine	DIN EN ISO 1461
Najmanjša enota VK	25
Količinska enota	kos
Teža	1,424 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

## Distančna podložka 732 FT

Št. artikla: 1362358



### Dimenzije

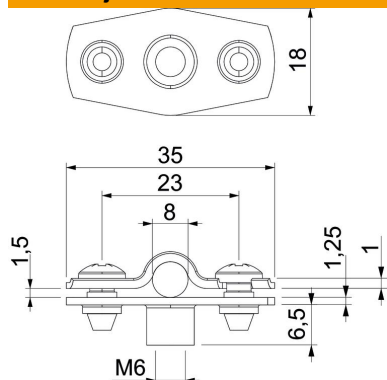

Mera A	35 mm
Mera B	23 mm
Mera b	18 mm
Mera D	8 mm
Mera d maks.	8 mm
Mera D min.	7 mm
Mera H1	6,5 mm
Mera t1 (mm)	1
Mera t2 (mm)	1,25
Mera x	1,5 mm

### Tehnični podatki

Razdalja do stene	da
Število kablov/cevi	1
Izvedba	zaprto
Način pritrditve	Navojni priključek
za premer	7 - 8
Primerno v ognjevarnem območju	da
Brez halogenov	da
Plastično oplaščen	ne
Debelina materiala	1,25 mm
Maks. vpenjalno območje D	8 mm
Min. vpenjalno območje D	7 mm
Odporen proti UV-žarkom	da