

Tehnicni list

Distančna podložka 733 ALU

Št. artikla: 1362804



Distančna objemka za montažo cevi in kablov na steno, strop in tla. S samovarnim pokrovom. Pritrditev prek vzdolžne luknje. Od velikosti objemke 20 dalje primerno za montažo z žebličnikom ali s stroji za zabijanje sornikov. Odobreno za ohranjanje funkcij po standardu DIN 4102, 12. del, razredi ohranjanja funkcij E 30 do E 90 (razen ALU).



Alu aluminij

Matični podatki

| | |
|--------------------|-------------------|
| Št. artikla | 1362804 |
| Oznaka 1 | Distančna objemka |
| Oznaka 2 | z vzdolžno luknjo |
| Proizvajalec | OBO |
| Dimenzija | 8-10mm |
| Material | aluminij |
| Najmanjša enota VK | 25 |
| Količinska enota | kos |
| Teža | 0,917 kg |
| Enota teže | kg/100 kos |


Tehnicni list

Distančna podložka 733 ALU

Št. artikla: 1362804



Dimenzije

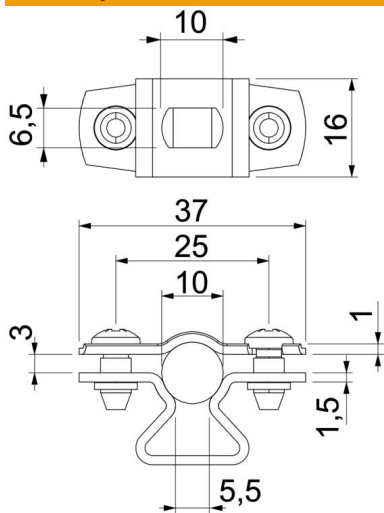

| | |
|--------------|--------|
| Mera A | 37 mm |
| Mera B | 25 mm |
| Mera b | 16 mm |
| Mera D | 10 mm |
| Mera d maks. | 10 mm |
| Mera D min. | 8 mm |
| Mera L | 10 mm |
| Mera s | 5,5 mm |
| Mera t1 (mm) | 1 |
| Mera t2 (mm) | 1,5 |
| Mera x | 3 mm |

Tehnični podatki

| | |
|---------------------------|----------------|
| Razdalja do stene | da |
| Število kablov/cevi | 1 |
| Izvedba | zaprto |
| Način pritrditve | Vijačna luknja |
| za premer | 8 - 10 |
| Brez halogenov | da |
| Plastično oplaščen | ne |
| Debelina materiala | 1,5 mm |
| Maks. vpenjalno območje D | 10 mm |
| Min. vpenjalno območje D | 8 mm |
| Odporen proti UV-žarkom | da |