



Distančna objemka za montažo cevi in kablov na steno, strop in tla. S samovarovalnim pokrovom. Pritrditev prek vzdolžne luknje.
Odobreno za ohranjanje funkcij po standardu DIN 4102, 12. del, razredi ohranjanja funkcij E 30 do E 90.



St Jeklo

FT vroče pocinkano

Matični podatki

Št. artikla	1362712
Oznaka 1	Distančna objemka
Oznaka 2	z vzdolžno luknjo
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	14-17mm
Material	Jeklo
Površina	vroče pocinkano
Standard površine	DIN EN ISO 1461
Najmanjša enota VK	25
Količinska enota	kos
Teža	2,206 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Distančna podložka 733 FT

Št. artikla: 1362712



Dimenzije

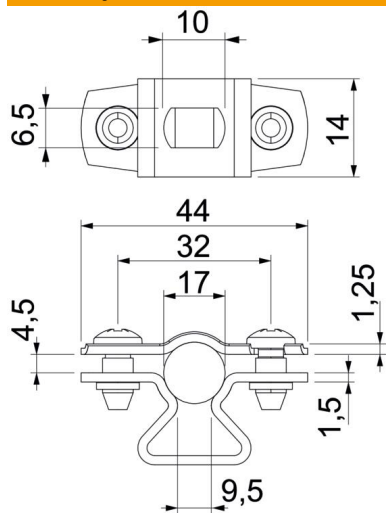

Mera A	44 mm
Mera B	32 mm
Mera b	14 mm
Mera D	17 mm
Mera d maks.	17 mm
Mera D min.	14 mm
Mera L	10 mm
Mera s	9,5 mm
Mera t1 (mm)	1,25
Mera t2 (mm)	1,5
Mera x	4,5 mm

Tehnični podatki

Razdalja do stene	da
Število kablov/cevi	1
Izvedba	zaprto
Način pritrditve	Vijačna luknja
za premer	14 - 17
Primerno v ognjevarnem območju	ne
Brez halogenov	da
Plastično oploščeno	ne
Debelina materiala	1,5 mm
Maks. vpenjalno območje D	17 mm
Min. vpenjalno območje D	14 mm
Odporen proti UV-žarkom	da