


Tehnicni list

Distančna podložka 733 ALU

Št. artikla: 1362818

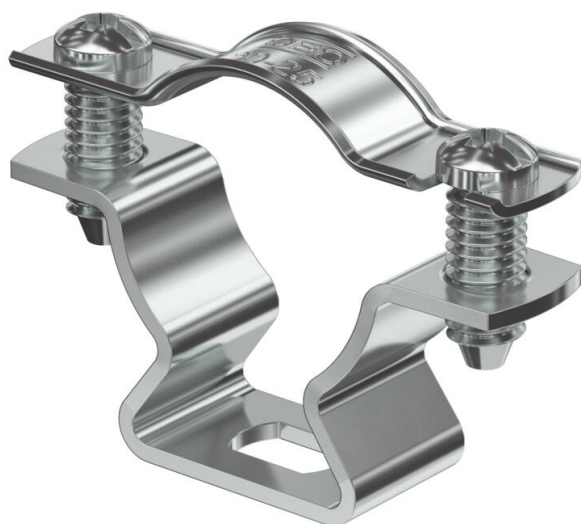

Distančna objemka za montažo cevi in kablov na steno, strop in tla. S samovarnim pokrovom. Pritrditev prek vzdolžne luknje. Od velikosti objemke 20 dalje primerno za montažo z žebjalnikom ali s stroji za zabijanje sornikov. Odobreno za ohranjanje funkcij po standardu DIN 4102, 12. del, razredi ohranjanja funkcij E 30 do E 90 (razen ALU).



Alu aluminij

Matični podatki

Št. artikla	1362818
Tip	ASL 733 25 ALU
Oznaka 1	Distančna objemka
Oznaka 2	z vzdolžno luknjo
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	20-25mm
Material	aluminij
Najmanjša enota VK	25
Količinska enota	kos
Teža	1,254 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Distančna podložka 733 ALU

Št. artikla: 1362818



Dimenzije

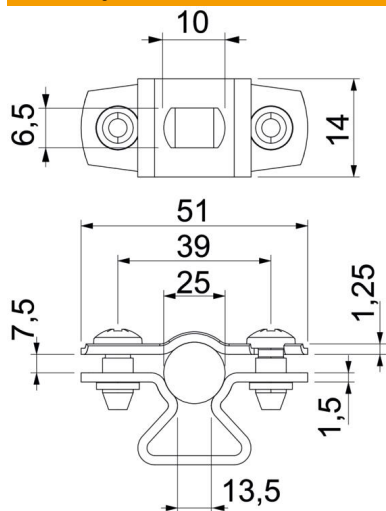

Mera A	51 mm
Mera B	39 mm
Mera b	14 mm
Mera D	25 mm
Mera d maks.	25 mm
Mera D min.	20 mm
Mera L	10 mm
Mera s	13,5 mm
Mera t1 (mm)	1,25
Mera t2 (mm)	1,5
Mera x	7,5 mm

Tehnični podatki

Razdalja do stene	da
Število kablov/cevi	1
Izvedba	zaprto
Način pritrditve	Vijačna luknja
za premer	20 - 25
Brez halogenov	da
Plastično oplaščen	ne
Debelina materiala	1,5 mm
Maks. vpenjalno območje D	25 mm
Min. vpenjalno območje D	20 mm
Odporen proti UV-žarkom	da