

# Tehnicni list

## Distančna podložka 733 G

Št. artikla: 1362788



Distančna objemka za montažo cevi in kablov na steno, strop in tla. S samovarnim pokrovom. Pritrditev prek vzdolžne luknje.  
Odobreno za ohranjanje funkcij po standardu DIN 4102, 12. del, razredi ohranjanja funkcij E 30 do E 90.



**St** Jeklo

**G** galvansko cinkano

### Matični podatki

Št. artikla	1362788
Tip	ASL 733 63 G
Oznaka 1	Distančna objemka
Oznaka 2	z vzdolžno luknjo
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	53-63mm
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	20
Količinska enota	kos
Teža	6,212 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

## Distančna podložka 733 G

Št. artikla: 1362788



### Dimenzije

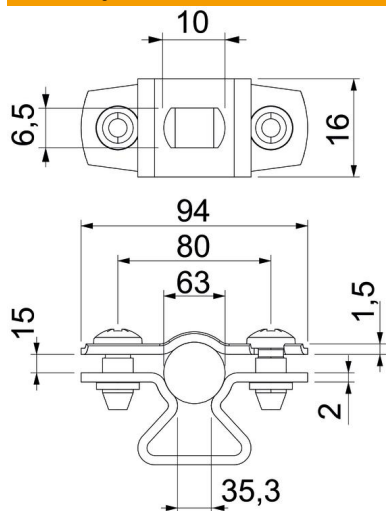

Mera A	94 mm
Mera B	80 mm
Mera b	16 mm
Mera D	63 mm
Mera d maks.	63 mm
Mera D min.	53 mm
Mera L	10 mm
Mera s	35,3 mm
Mera t1 (mm)	1,5
Mera t2 (mm)	2
Mera x	15 mm

### Tehnični podatki

Razdalja do stene	da
Število kablov/cevi	1
Izvedba	zaprto
Način pritrditve	Vijačna luknja
za premer	53 - 63
Primerno v ognjevarnem območju	da
Brez halogenov	da
Plastično oploščeno	ne
Debelina materiala	1,5 mm
Maks. vpenjalno območje D	63 mm
Min. vpenjalno območje D	53 mm
Odporen proti UV-žarkom	da