

Komunikacijska vtičnica kat 6 oklopljena, z enim priključnim mestom RJ 45. Vključeni zaščitni pokrov EMC, pokrov za zaščito pred prahom, vezica za kable, držalna ploščica Snap-In in navodila za montažo. Primerna za vgradnjo v nosilni okvir tip MTM 2C in MTM 3C, montažno ploščico MPR2 2C, montažni nosilec MTGE2 2C, MTGE2 15 2C in MTGE2 F 2C.



### Matični podatki

Št. artikla	6117345
Tip	ASM-C6 GS
Oznaka 1	Priključni modul CAT 6 Snap-In
Oznaka 2	oklopljen
Proizvajalec	OBO
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	1,85 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

## Komunikacijska vtičnica kat 6, oklopljena, Snap-In


Št. artikla: 6117345



### Dimenzije

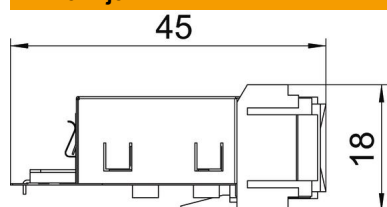

Dolžina	45 mm
Širina	24 mm
Višina	18 mm

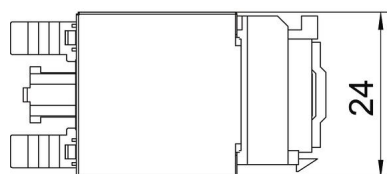

### Tehnični podatki

Kategorija	6
Montažna odprtina	Tip C