

Tehnicni list

Kabelska razdelilna doza A8

Št. artikla: 2000016



Stopnja zaščite IP55, nazivna napetost 690 V, nazivni presek 2,5 mm², 7 uvodnic za kable s premerom 5–14 mm.

Vpenjalni pokrov.

Dimenzije: 75 x 75 x 36,2 mm

Svetla notranja mera: 65 x 65 x 32 mm

Na 10 doz 1 orodje za izrez odprtin
A8 VDE prazno: brez spojnega elementa



PE Polietilen

Matični podatki

| | |
|--------------------|----------------------|
| Št. artikla | 2000016 |
| Tip | A 8 |
| Oznaka 1 | Razdelilna doza |
| Proizvajalec | OBO |
| Dimenzija | 75x75x36 |
| Barva | svetlo siva RAL 7035 |
| Material | Polietilen |
| Najmanjša enota VK | 10 |
| Količinska enota | kos |
| Teža | 3,649 kg |
| Enota teže | kg/100 kos |


Tehnicni list

Kabelska razdelilna doza A8


Št. artikla: 2000016



Dimenzije

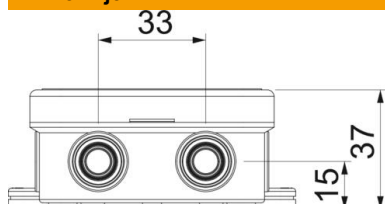

| | |
|---------|---------|
| Dolžina | 75 mm |
| Širina | 75 mm |
| Višina | 36,7 mm |



Tehnični podatki

| | |
|---|-----------------------------------|
| Možnost nizanja | da |
| Število uvodnic | 7 |
| Vrsta uvodnice | Kabel |
| Vrsta uvodnice | Kabel |
| Vrsta skoznjika v ohišju | z vtisnjenimi odprtini |
| Dimenzionirana izolacijska napetost Ui | 690 V |
| pri montaži | brez |
| Pokrov | prozorna |
| Pritrditev pokrova | možno nasaditi |
| Uvodnica od zadaj | ne |
| izbijejo. | 7 vhodov za kable premera 5-14 mm |
| Eksplozijsko preizkušena izvedba ognjeodporen | ne |
| Oblika | kvadratno |
| Ohranitev delovanja naprav za Ex-cono | brez |
| za plin za Ex-cono | brez |
| za prah za Ex-cono | brez |
| Brez halogenov | da |
| Notranje mere | 65x65x32 mm |
| Maks. presek vodnika | 2,5 mm ² |
| Z zaščito | ne |
| S pokrovom | da |
| Način montaže | Stenska/stropna montaža |
| Min. nazivni presek | 2,5 mm ² |
| Nazivna napetost | 690 V |

Tehnicni list

Kabelska razdelilna doza A8

Št. artikla: 2000016



Tehnični podatki

| | |
|---|--------------|
| Z možnostjo zaplombiranja | ne |
| Vrsta zaščite | IP55 |
| Maks. temperaturno območje uporabe | 45 °C |
| Min. temperaturno območje uporabe | -5 °C |
| Odporen proti vremenskim vplivom | ne |
| Izvedba pokrova kabelske razdelilne omarice | Slepi pokrov |