

Tehnicni list

Pokrov, neperforiran DD

Št. artikla: 6052662



Neperforirani pokrov za kabske in mrežne kanale.
Vtisnjena ojačitev 500 mm širine.
Pri uporabi pokrova na zunanem področju so potrebni dodatni zaščitni ukrepi
pred vremenskimi vplivi.



St Jeklo

DD pocinkano cink/aluminij, Double Dip

Matični podatki

Št. artikla	6052662
Tip	DRLU 400 DD
Oznaka 1	Pokrov, neluknjano
Oznaka 2	za kabel. pol. in kab. lestev
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	400x3000
Material	Jeklo
Površina	pocinkano cink/aluminij, Double Dip
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	334,5 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Pokrov, neperforiran DD

Št. artikla: 6052662



Dimenzije

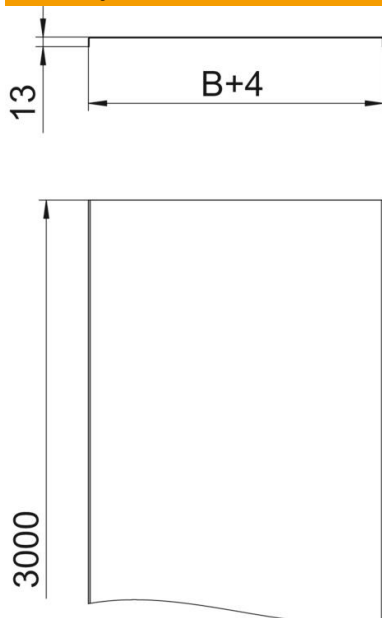

Dolžina	3.000 mm
Dolžina	10 ft
Širina	400 mm
Širina	16 in
Višina	13 mm
Debelina pločevine	0,04 in
Debelina pločevine	1 mm
Mera B	400 mm
Mera H	15 mm

Tehnični podatki

Način pritrditve	Sponka pokrova
Ohranitev delovanja naprav	ne
Primerno za mrežni kanal	da
Primerno za kabelsko lestev	da
Primerno za kabelski kanal	da
Nerjavno jeklo, luženo	ne