

Tehnicni list

Pokrov, neperforiran FS

Št. artikla: 6052405



Neperforirani pokrov za kabselske in mrežne kanale.
Vtisnjena ojačitev 500 mm širine.
Pri uporabi pokrova na zunanjem področju so potrebni dodatni zaščitni ukrepi
pred vremenskimi vplivi.



St Jeklo

FS neprekinjeno cinkano v ognju

Matični podatki

Št. artikla	6052405
Oznaka 1	Pokrov, neluknjano
Oznaka 2	za kabel. pol. in kab. lestev
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	400x3000
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	334,5 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Pokrov, neperforiran FS

Št. artikla: 6052405



Dimenzije

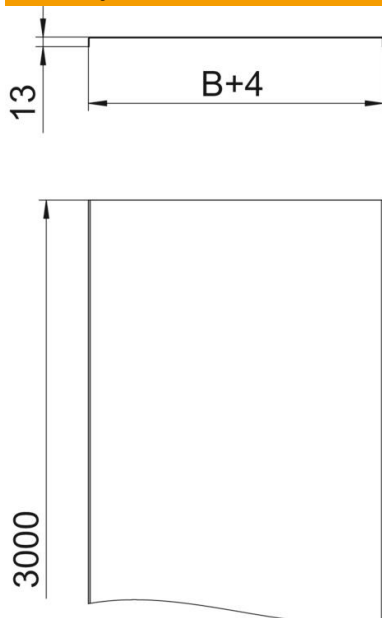

Dolžina	3.000 mm
Dolžina	10 ft
Širina	400 mm
Širina	16 in
Višina	35 mm
Debelina pločevine	0,04 in
Debelina pločevine	1 mm
Mera B	400 mm
Mera H	15 mm

Tehnični podatki

Način pritrditve	mogoče priviti
Ohranitev delovanja naprav	da
Primerno za mrežni kanal	da
Primerno za kabelsko lestev	da
Primerno za kabelski kanal	da
Nerjavno jeklo, luženo	ne