

Tehnicni list

Pokrov, neperforiran DD

Št. artikla: 6052668



Neperforirani pokrov za kabske in mrežne kanale.
Vtisnjena ojačitev 500 mm širine.
Pri uporabi pokrova na zunanem področju so potrebni dodatni zaščitni ukrepi
pred vremenskimi vplivi.



St Jeklo

DD pocinkano cink/aluminij, Double Dip

Matični podatki

Št. artikla	6052668
Tip	DRLU 500 DD
Oznaka 1	Pokrov, neluknjano
Oznaka 2	za kabel. pol. in kab. lestev
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	500x3000
Material	Jeklo
Površina	pocinkano cink/aluminij, Double Dip
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	619,234 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Pokrov, neperforiran DD

Št. artikla: 6052668



Dimenzije

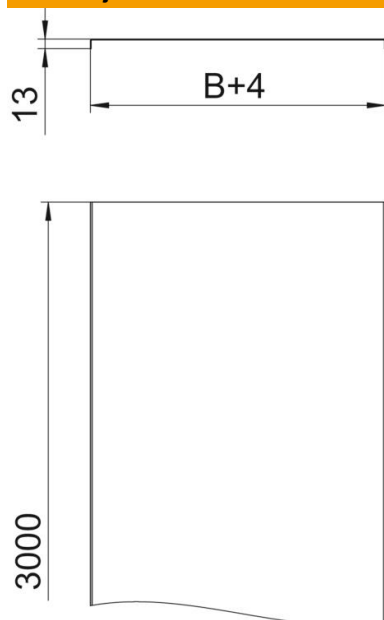

Dolžina	3.000 mm
Dolžina	10 ft
Širina	500 mm
Širina	20 in
Višina	13 mm
Debelina pločevine	0,05 in
Debelina pločevine	1,5 mm
Mera B	500 mm
Mera H	15 mm

Tehnični podatki

Način pritrditve	Sponka pokrova
Ohranitev delovanja naprav	ne
Primerno za mrežni kanal	da
Primerno za kabelsko lestev	da
Primerno za kabelski kanal	da
Nerjavno jeklo, luženo	ne