


# Tehnicni list

## Pokrov, neperforiran FS

Št. artikla: 6052512



Neperforirani pokrov za kabske in mrežne kanale.  
Vtisnjena ojačitev 500 mm širine.  
Pri uporabi pokrova na zunanem področju so potrebni dodatni zaščitni ukrepi  
pred vremenskimi vplivi.

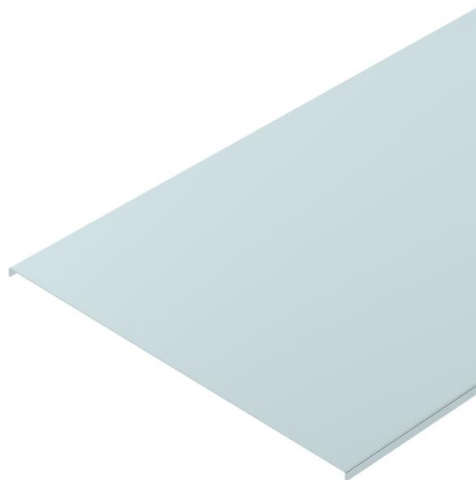

**St** Jeklo

**FS** neprekinjeno cinkano v ognju

### Matični podatki

Št. artikla	6052512
Oznaka 1	Pokrov, neluknjano
Oznaka 2	za kabel. pol. in kab. lestev
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	500x3000
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	619,234 kg
Enota teže	kg/100 m


# Tehnicni list

Pokrov, neperforiran FS

Št. artikla: 6052512



## Dimenzije

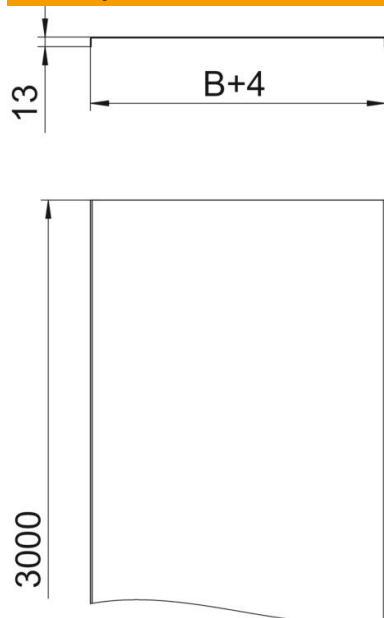

Dolžina	3.000 mm
Dolžina	10 ft
Širina	500 mm
Širina	20 in
Višina	35 mm
Debelina pločevine	0,05 in
Debelina pločevine	1,5 mm
Mera B	500 mm
Mera H	15 mm

## Tehnični podatki

Način pritrditve	mogoče priviti
Ohranitev delovanja naprav	ne
Primerno za mrežni kanal	da
Primerno za kabelsko lestev	da
Primerno za kabelski kanal	da
Nerjavno jeklo, luženo	ne