

Tehnicni list

Pokrov z vrtljivim zapahom DD

Št. artikla: 6052709



Pokrov za kableske kanale in kableske lestve z vrtljivimi zapahi.
Vtisnjena ojačitev 500 mm širine.
Pri uporabi pokrova na zunanem področju so potrebni dodatni zaščitni ukrepi
pred vremenskimi vplivi.



St Jeklo

DD pocinkano cink/aluminij, Double Dip

Matični podatki

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Št. artikla | 6052709 |
| Tip | DRL 200 DD |
| Oznaka 1 | Pokrov z vrtljivim zapahom |
| Oznaka 2 | za kabel. pol. in kab. lestev |
| Proizvajalec | OBO |
| Dimenzija | 200x3000 |
| Material | Jeklo |
| Površina | pocinkano cink/aluminij, Double Dip |
| Standard površine | DIN EN 10346 |
| Najmanjša enota VK | 3 |
| Količinska enota | Meter |
| Teža | 185 kg |
| Enota teže | kg/100 m |


Tehnicni list

Pokrov z vrtljivim zapahom DD

Št. artikla: 6052709



Dimenzije

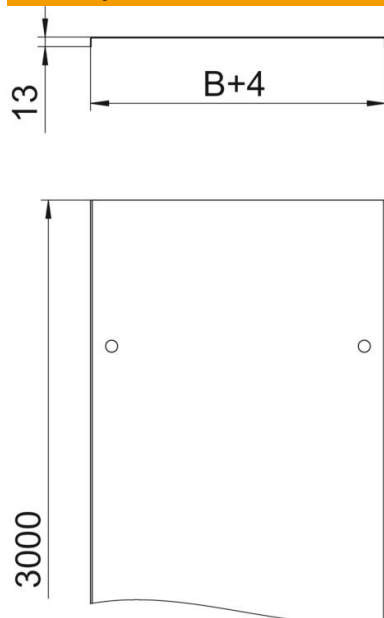

| | |
|--------------------|----------|
| Dolžina | 3.000 mm |
| Dolžina | 10 ft |
| Širina | 200 mm |
| Širina | 8 in |
| Višina | 35 mm |
| Debelina pločevine | 0,04 in |
| Debelina pločevine | 1 mm |
| Mera B | 200 mm |
| Mera H | 15 mm |

Tehnični podatki

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Število vrtljivih zapahov | 6 St. |
| Način pritrditve | Vrtljivi zapah |
| Ohranitev delovanja naprav | ne |
| Primerno za mrežni kanal | ne |
| Primerno za kabelsko lestev | da |
| Primerno za kabelski kanal | da |
| Nerjavno jeklo, luženo | ne |