



Pokrov za kableske kanale in kableske lestve z vrtljivimi zapahi.
Vtisnjena ojačitev 500 mm širine.
Pri uporabi pokrova na zunanem področju so potrebni dodatni zaščitni ukrepi
pred vremenskimi vplivi.



St Jeklo

DD pocinkano cink/aluminij, Double Dip

Matični podatki

Št. artikla	6052718
Tip	DRL 500 DD
Oznaka 1	Pokrov z vrtljivim zapahom
Oznaka 2	za kabel. pol. in kab. lestev
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	500x3000
Material	Jeklo
Površina	pocinkano cink/aluminij, Double Dip
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	626,67 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Pokrov z vrtljivim zapahom DD

Št. artikla: 6052718



Dimenzije

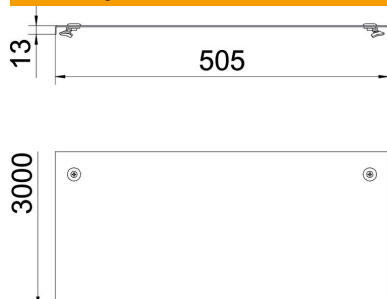

Dolžina	3.000 mm
Dolžina	10 ft
Širina	500 mm
Širina	20 in
Višina	35 mm
Debelina pločevine	0,05 in
Debelina pločevine	1,25 mm
Mera B	500 mm
Mera H	15 mm

Tehnični podatki

Število vrtljivih zapahov	6 St.
Način pritrditve	Vrtljivi zapah
Ohranitev delovanja naprav	ne
Primerno za mrežni kanal	ne
Primerno za kabelsko lestev	da
Primerno za kabelski kanal	da
Nerjavno jeklo, luženo	ne