



Zunanje koleno 90° iz aluminija za spremembo smeri zidnih kanalov Rapid 45-2 GA ...

Opomba:

Pri eloksiranih zidnih kanalih in oblikovancih iz aluminija ni mogoče izključiti rahlih razlik v barvnem odtenku, čemur je vzrok z materialom in postopkom pogojevana dovoljena disperzija (po standardu DIN 17 611). Vgradne aparate velikosti 45 mm je mogoče neposredno vstaviti. Pri uporabi končnih elementov pokrova iz umetne mase PC/ABS prihaja do razlik v barvnem odtenku zaradi različnih materialov.



Alu aluminij

EL eloksirano

Matični podatki

| | |
|--------------------|------------------|
| Št. artikla | 6112423 |
| Tip | GA-AS53100EL |
| Oznaka 1 | Zunanje koleno |
| Oznaka 2 | alu togi element |
| Proizvajalec | OBO |
| Dimenzija | 53x100x175 |
| Material | aluminij |
| Površina | eloksirano |
| Standard površine | |
| Najmanjša enota VK | 1 |
| Količinska enota | kos |
| Teža | 84,1 kg |
| Enota teže | kg/100 kos |


Tehnicni list

Zunanje koleno, za zidni kanal Rapid 45-2, tip GA-53100

Št. artikla: 6112423



Dimenzije

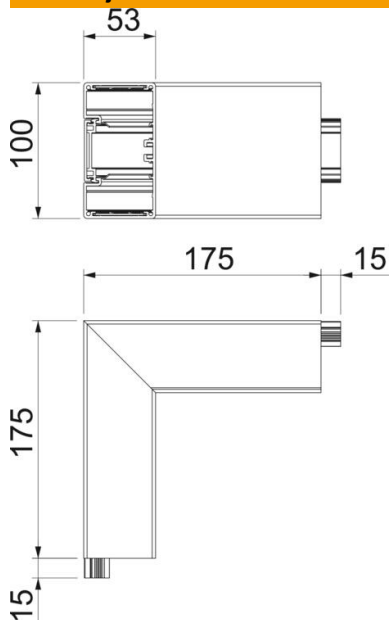

| | |
|---------|--------|
| Dolžina | 175 mm |
| Širina | 100 mm |
| Višina | 53 mm |

Tehnični podatki

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Število pokrovov | 1 |
| Izvedba | Spodnji del in pokrov |
| za širino kanala | 100 mm |
| za višino kanala | 53 mm |
| Brez halogenov | da |
| Pritrdilna sponka za kable | ne |
| Spojka za kanal | ne |
| Način montaže pokrovov | Notranja |
| Montažna perforacija na dnu | ne |
| Širina pokrova | 45 mm |
| Vrsta zaščite | IP30 |
| Zaščitna folija | da |
| IK-koda stopnje zaščite | IK10 |
| Simetrično | da |
| Maks. temperaturno območje uporabe | 60 °C |
| Min. temperaturno območje uporabe | -15 °C |
| Min. kotno območje | 90 mm |