



Pokrov za zapiranje zidnih kanalov serije Rapid 45-2 GA Dvodelni pokrov je sestavljen iz osnovnega profila iz PVC in aluminijaste maske.

Opomba:

Pri eloksiranih aluminijastih kanalih, pokrovih in oblikovancih ni mogoče izključiti rahlih razlik v barvnem odtenku, čemur je vzrok z materialom in postopkom pogojena dovoljena disperzija (po standardu DIN 17 611). Vgradne aparate velikosti 45 mm je mogoče neposredno vstaviti. Pri uporabi končnih elementov pokrova iz umetne mase PC/ABS prihaja do razlik v barvnem odtenku zaradi različnih materialov.



Alu aluminij

EL eloksirano

Matični podatki

Št. artikla	6112413
Tip	GA-OT45EL
Oznaka 1	Pokrov
Oznaka 2	Rapid 45-2 alu
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	45x2000
Material	aluminij
Površina	eloksirano
Standard površine	
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	47,45 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Pokrov, za zidni kanal Rapid 45-2

Št. artikla: 6112413



Dimenzije

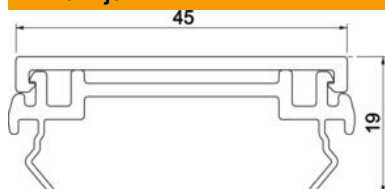

Dolžina	2.000 mm
Širina	45 mm
Višina	19 mm

Tehnični podatki

Izvedba	gladko
Brez halogenov	da
Način montaže pokrovov	Notranja
Vrsta zaščite	IP30
Zaščitna folija	da
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Maks. temperaturno območje uporabe	60 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-15 °C