

Tehnicni list

Pregrada GA-TW70

Št. artikla: 6279711



Pregrada za razdelitev zidnih kanalov Rapid 80 GA, Rapid IBIS iz aluminija in instalacijskih stebrov ISS za instalacijo različnih ravni napetosti. Pri navpični montaži zidnih kanalov in pri instalaciji instalacijskih stebrov ISS je za zanesljivo fiksiranje pregrade potrebna sponka za kanale tipa KL80A.



St Jeklo

Matični podatki

Št. artikla	6279711
Tip	GA-TW70
Oznaka 1	Pregrada
Oznaka 2	za GA 70
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	8,4x51x2000
Material	Jeklo
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	51,5 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Pregrada GA-TW70

Št. artikla: 6279711



Dimenzije

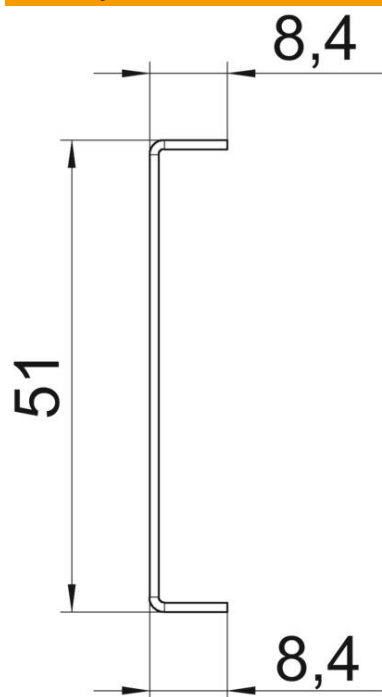

Dolžina	2.000 mm
Širina	51 mm
Višina	8,4 mm

Tehnični podatki

Izvedba	Enojni
Način pritrditve	mogoče vstaviti
Primerno za višino kanala	70
Brez halogenov	da
Vrsta zaščite	IP30
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Maks. temperaturno območje uporabe	60 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-25 °C