



Vstavek za aparat z zapornim pokrovom za vgradnjo do 6 posameznih enojnih naprav Modul 45 v 2 univerzalna nosilca UT3, uporaba v sistemih kanalov in dnu sistema v notranjih prostorih.

Odprtina za talno oblogo v sklopnem pokrovu je vnaprej nastavljena na 5 mm, po potrebi pa se lahko nastavi tudi na 3, 8 ali 10 mm.

Prav tako se lahko instalirajo 4 standardni elektroelementi.

Vstavek za aparat z zapornim zapahom, 2-komorni, za vgradnjo montažnega nosilca MT4. Instalirata se lahko 2 pokrivni plošči v izvedbi APMT2.

Odprtina za talno oblogo v sklopnem pokrovu je vnaprej nastavljena na 5 mm, po potrebi se lahko nastavi tudi na 3, 8 ali 10 mm.



PA poliamid

### Matični podatki

Št. artikla	7405145
Oznaka 1	Vgradni okvir s pokrovom
Oznaka 2	za univerzalno montažo
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	222x222x65
Barva	jekleno siva; RAL 7011
Material	poliamid
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	114 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

## Vgradni element GES4 s pokrovom z zapahi

Št. artikla: 7405145



### Dimenzije

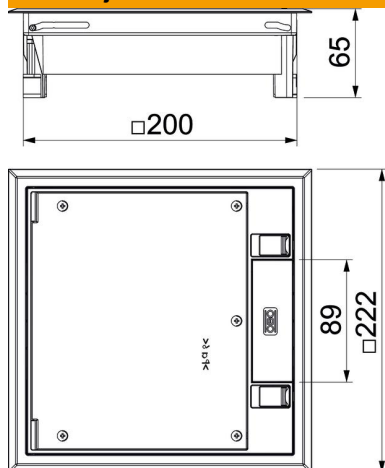

Dolžina	222 mm
Širina	222 mm
Višina	65 mm

### Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	6
Število nosilcev aparata	2
Izvedba	kvadratno
Izvedba kablskega odvoda	Vrtljivi izpust za kabel
Zaščitni okvir talne obloge	da
Nega tal	suho
Možnost vgradnje tesnila	ne
Min. višina estriha	73 mm
Min. višina tal	73 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za zaprti talni kanal v višini estriha	ne
Primerno za talni kanal, prekrit z estrihom	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za mokro vzdrževanje	ne
Primerno za talno omarico	250/350
Primerno za talni kanal	da
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	da
Zunanja dolžina	222 mm
Vgradna dolžina	201 mm
Z odprtino za talno oblogo	da
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	4
Okvirna izvedba	Okvir za zaščito tepiha
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Izvedba za visoko obremenitev	ne
Tip vgradnega sistema	UT3

# Tehnicni list

## Vgradni element GES4 s pokrovom z zapahi

Št. artikla: 7405145



### Tehnični podatki

Navpična obremenitev, velika površina	do 3.000 N
Navpična obremenitev, majhna površina	do 2.000 N
Dovoljenja	VDE
Odpiralni mehanizem	Pokrov z zapahi
Debelina talne obloge	5 mm