


Vgradni okvir z zatičnim pokrovom za vgradnjo do 9 posameznih elektroelementov Modul 45 v 3 univerzalnih nosilcih UT3, uporaba v sistemih talnih kanalov in dvojnih tleh v notranjih prostorih. Spustitev pokrova za talno oblogo je nameščena na 5 mm, po potrebi pa se lahko nastavi tudi na 3, 8 ali 10 mm.

Prav tako se lahko instalira 6 standardnih elektroelementov.

Vstavek za aparat z zapornim zapahom, 3-komorni, za vgradnjo montažnega nosilca MT6. Instalirajo se lahko 3 pokrivne plošče v izvedbi APMT2. Odprtina za talno oblogo v sklopnem pokrovu je vnaprej nastavljena na 5 mm, po potrebi se lahko nastavi tudi na 3, 8 ali 10 mm.

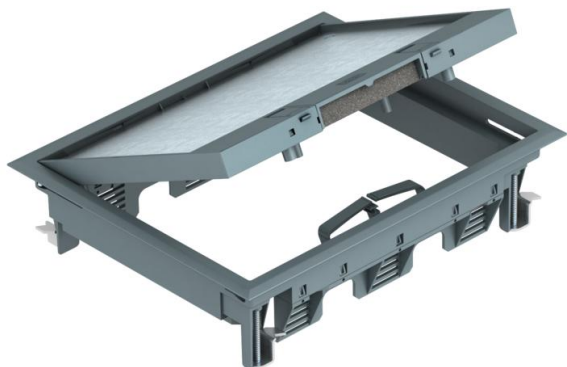

PA poliamid

Matični podatki

Št. artikla	7405321
Tip	GES6-2U10T 7011
Oznaka 1	Vgradni okvir s pokrovom
Oznaka 2	za univerzalno montažo
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	274x221x66
Barva	jekleno siva; RAL 7011
Material	poliamid
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	138 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Vgradni element s pokrovom z zapahi GES6

Št. artikla: 7405321



Dimenzije

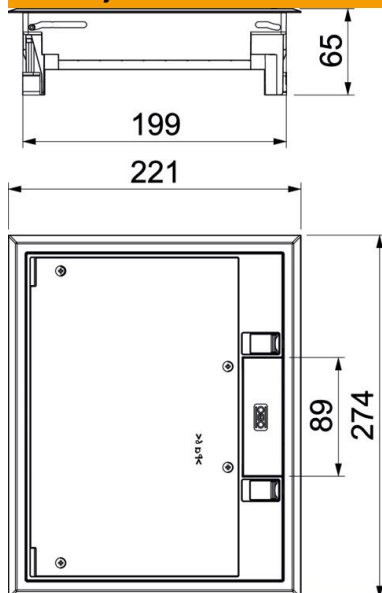

Dolžina	221 mm
Širina	274 mm
Višina	65 mm

Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	9
Število nosilcev aparata	3
Izvedba	pravokotno
Izvedba kableskega odvoda	Vrtljivi izpust za kabel
Zaščitni okvir talne obloge	da
Nega tal	suho
Možnost vgradnje tesnila	ne
Min. višina estriha	73 mm
Min. višina tal	73 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za mokro vzdrževanje	ne
Primerno za talno omarico	250/350
Primerno za talni kanal	da
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	da
Zunanja dolžina	221 mm
Vgradna dolžina	201 mm
Z odprtino za talno oblogo	da
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	6
Okvirna izvedba	Okvir za zaščito tepiha
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK08

Tehnicni list

Vgradni element s pokrovom z zapahi GES6

Št. artikla: 7405321



Tehnični podatki

Izvedba za visoko obremenitev	ne
Tip vgradnega sistema	UT3
Navpična obremenitev, velika površina	do 3.000 N
Navpična obremenitev, majhna površina	do 2.000 N
Dovoljenja	VDE
Odpiralni mehanizem	Pokrov z zapahi
Debelina talne obloge	5 mm