

# Tehnicni list

Kvadratni vgradni okvir s pokrovom za višino estriha 55 mm

Št. artikla: 7405039



Vstavek za aparat GES9 s fiksno višino 55 mm za uporabo v sistemih instalacijskih kanalov v suhim notranjih prostorih s suhim čiščenjem tal. Z dvema vgradnima ohišjema za navpično montažo naprav serije Modul 45 in štirimi razbremenitvami natega. Za montažo naprav Modul 45 sta potrebna dva vgradna okvirja. Montaža podatkovnih modulov se opravi z maks. dvema opcijskima montažnima ploščam MPMT45. Vstavek za aparat je opremljen z univerzalnimi pritrdilnimi kotniki.



PA poliamid

## Matični podatki

Št. artikla	7405039
Tip	GES9 55U V 9011
Oznaka 1	Vgradni okvir s pokrovom
Oznaka 2	za vgradnjo v kanal
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	263x263x59
Barva	grafitno črna; RAL 9011
Material	poliamid
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	206,7 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

Kvadratni vgradni okvir s pokrovom za višino estriha 55 mm

Št. artikla: 7405039



## Dimenzije

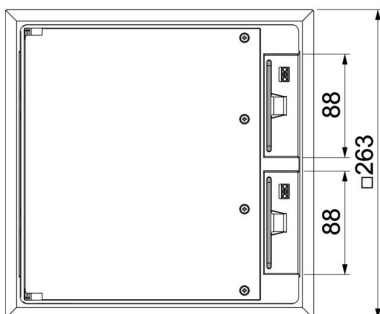

Dolžina	263 mm
Širina	263 mm
Višina	59 mm
Mera H	55 mm

## Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	8
Izvedba	kvadratno
Izvedba kablskega odvoda	Vrtljivi izpust za kabel
Zaščitni okvir talne obloge	da
Nega tal	suho
Možnost vgradnje tesnila	ne
Min. višina estriha	55 mm
Min. višina tal	58 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za zaprti talni kanal v višini estriha	da
Primerno za talni kanal, prekrit z estrihom	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za mokro vzdrževanje	ne
Primerno za talni kanal	da
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	ne
Zunanja dolžina	263 mm
Vgradna dolžina	242 mm
Z odprtino za talno oblogo	ne
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	9
Okvirna izvedba	Okvir za zaščito tepiha
Izvedba za visoko obremenitev	ne
Navpična obremenitev, velika površina	do 5.000 N
Navpična obremenitev, majhna površina	do 3.000 N
Odpiralni mehanizem	Streme ročaja
Debelina talne obloge	5 mm