

Tehnicni list


Vgradni okvir s pokrovom z ročico GESR9

Št. artikla: 7405528



Vgradni okvir s pokrovom z ročico za vgradnjo 12 posameznih elektroelementov Modul 45 v 3 univerzalnih nosilcih UT4, uporaba v sistemih talnih kanalov in dvojnih tleh v notranjih prostorih.

Prav tako se lahko instalira 9 standardnih elektroelementov.

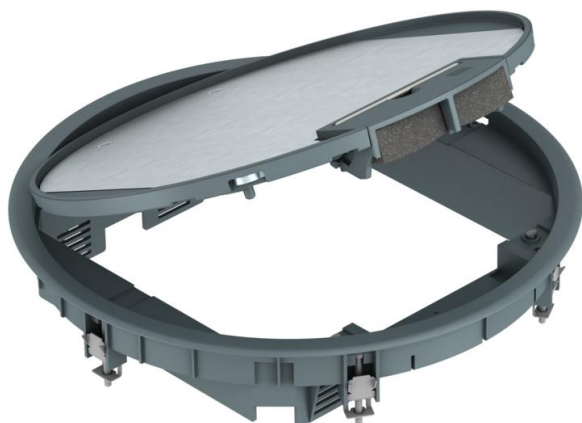

PA poliamid

Matični podatki

Št. artikla	7405528
Tip	GESR9 U 7011
Oznaka 1	Vgradni okvir s pokrovom
Oznaka 2	za univerzalno montažo
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	Ø324x61
Barva	jekleno siva; RAL 7011
Material	poliamid
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	232 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Vgradni okvir s pokrovom z ročico GESR9

Št. artikla: 7405528



Dimenzije

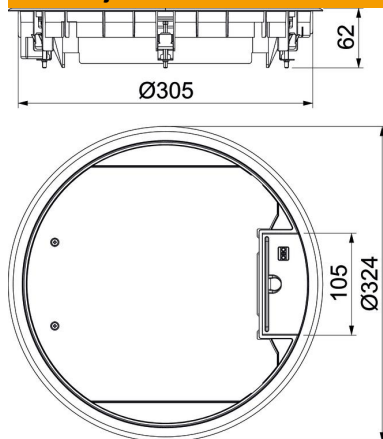

Dolžina	324 mm
Širina	324 mm
Višina	62 mm

Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	12
Število nosilcev aparata	3
Izvedba	okroglo
Izvedba kableskega odvoda	Vrtljivi izpust za kabel
Zaščitni okvir talne obloge	da
Nega tal	suho
Min. višina tal	73 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za zaprti talni kanal v višini estriha	ne
Primerno za talni kanal, prekrit z estrihom	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za mokro vzdrževanje	ne
Primerno za talno omarico	350
Primerno za talni kanal	da
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	da
Z odprtino za talno oblogo	da
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	R9
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Izvedba za visoko obremenitev	ne
Tip vgradnega sistema	MT4 / GB3
Navpična obremenitev, velika površina	do 5.000 N
Navpična obremenitev, majhna površina	do 3.000 N
Dovoljenja	VDE
Odpiralni mehanizem	Streme ročaja

Tehnicni list

Vgradni okvir s pokrovom z ročico GESR9

Št. artikla: 7405528



Tehnični podatki

Debelina talne obloge	5 mm
-----------------------	------