


Tehnicni list

Zidni kanal Rapid 80, širina kanala 110, višina kanala 70

Št. artikla: 6274306

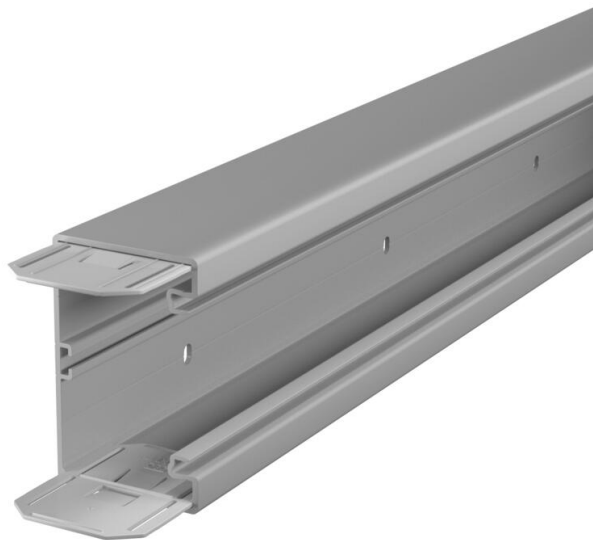

Zidni kanal GK iz brezsvinčenega polivinilklorida, primeren za montažo neposredno na steno ali stenske konzole. Pritrditev se izvede prek luknjic na osnovi kanala. Zidni kanal GK ima na dnu C-profil za sprejem ločilne pregrade iz plastike. V vgradne doze za naprave serije 71GD ... je mogoče instalirati vse programe stikal v izvedbi z nosilnim obročem in nosilnim stremenom ter instalacijske naprave Modul 45. Sistemska odprtina znaša 76,5 mm. Z ene strani kanala je že instaliran en par spoj. Pokrov je treba naročiti posebej.



PVC Polivinilklorid

Matični podatki

Št. artikla	6274306
Tip	GK-70110GR
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	z luknjanim dnom
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	70x110x2000
Barva	kameno siva RAL 7030
Material	Polivinilklorid
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	132 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Zidni kanal Rapid 80, širina kanala 110, višina kanala 70

Št. artikla: 6274306



Dimenzije

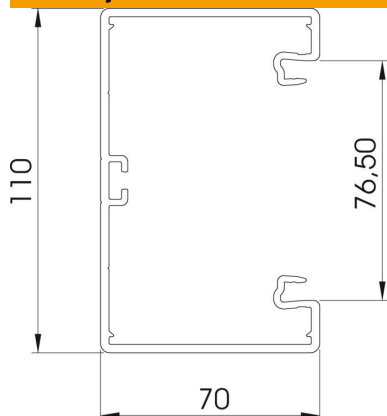

Dolžina	2.000 mm
Širina	110 mm
Višina	70 mm

Tehnični podatki

Število pokrovov	1
Število vtičnih ločilnih pregrad	1
Izvedba hrbtnne stene (notranja stran)	neprekinjen C-profil
Pravokotna konstrukcijska izvedba	da
Zaščitna pločevina dna	z zaščitno pločevino dna
Brez halogenov	ne
Pritrdilna sponka za kable	ne
Spojka za kanal	da
Način montaže pokrovov	Notranja
Montažna perforacija na dnu	da
Korisni presjek	6400 mm ²
Priložen pokrov	ne
Širina pokrova	76,5 mm
Vrsta zaščite	IP30
Zaščitna folija	da
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Simetrično	da
Maks. temperaturno območje uporabe	60 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-15 °C