

# Tehnicni list

Zidni kanal Rapid 80, širina kanala 170, višina kanala 70

Št. artikla: 6274700



Zidni kanal GK iz brezsvinčenega polivinilklorida, primeren za montažo neposredno na steno ali stenske konzole. Pritrditev se izvede prek luknjic na osnovi kanala. Zidni kanal GK ima na dnu C-profil za sprejem ločilne pregrade iz plastike. V vgradne doze za naprave serije 71GD ... je mogoče instalirati vse programe stikal v izvedbi z nosilnim obročem in nosilnim stremenom ter instalacijske naprave Modul 45. Sistemska odprtina znaša 76,5 mm. Z ene strani kanala je že instaliran en par spoj. Pokrov je treba naročiti posebej.



**PVC** Polivinilklorid

## Matični podatki

Št. artikla	6274700
Tip	GK-70170RW
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	z luknjanim dnom
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	70x170x2000
Barva	bela; RAL 9010
Material	Polivinilklorid
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	180 kg
Enota teže	kg/100 m


# Tehnicni list

Zidni kanal Rapid 80, širina kanala 170, višina kanala 70

Št. artikla: 6274700



## Dimenzije

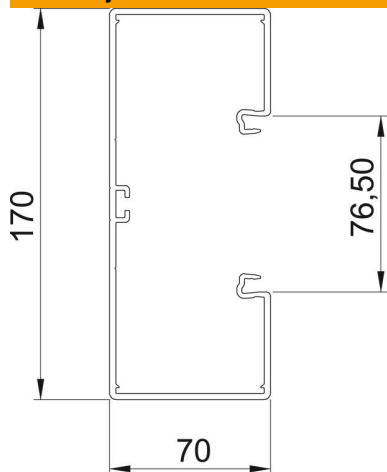

Dolžina	2.000 mm
Širina	170 mm
Višina	70 mm

## Tehnični podatki

Število pokrovov	1
Število vtičnih ločilnih pregrad	1
Izvedba hrbtnje stene (notranja stran)	neprekinjen C-profil
Pravokotna konstrukcijska izvedba	da
Zaščitna pločevina dna	z zaščitno pločevino dna
Brez halogenov	ne
Pritrdilna sponka za kable	ne
Spojka za kanal	da
Način montaže pokrovov	Notranja
Montažna perforacija na dnu	da
Korisen presjek	10100 mm <sup>2</sup>
Priložen pokrov	ne
Širina pokrova	76,5 mm
Vrsta zaščite	IP30
Zaščitna folija	da
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Simetrično	da
Maks. temperaturno območje uporabe	60 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-15 °C