

Tehnicni list

Zunanje koleno, za zidni kanal Rapid 45-2, tip GK-53130

Št. artikla: 6113220



Zunanje koleno 90° za spremembo smeri zidnih kanalov Rapid 45-2.



PVC Polivinilklorid

Matični podatki

| | |
|--------------------|-----------------|
| Št. artikla | 6113220 |
| Tip | GK-AS53130RW |
| Oznaka 1 | Zunanje koleno |
| Oznaka 2 | togi element |
| Proizvajalec | OBO |
| Dimenzija | 190x190x130 |
| Barva | bela; RAL 9010 |
| Material | Polivinilklorid |
| Najmanjša enota VK | 1 |
| Količinska enota | kos |
| Teža | 56,2 kg |
| Enota teže | kg/100 kos |


Tehnicni list

Zunanje koleno, za zidni kanal Rapid 45-2, tip GK-53130

Št. artikla: 6113220



Dimenzije

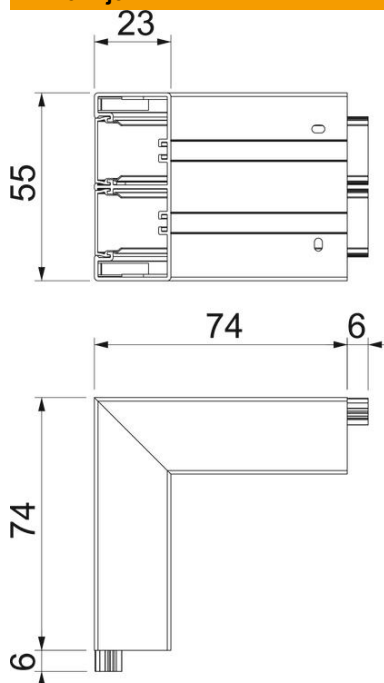

| | |
|---------|--------|
| Dolžina | 74 mm |
| Širina | 130 mm |
| Višina | 53 mm |

Tehnični podatki

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Število pokrovov | 2 |
| Izvedba za širino kanala | Spodnji del in pokrov 130 mm |
| za višino kanala | 53 mm |
| Brez halogenov | ne |
| Pritrdilna sponka za kable | ne |
| Spojka za kanal | ne |
| Način montaže pokrovov | Notranja |
| Montažna perforacija na dnu | da |
| Širina pokrova | 45 mm |
| Širina pokrova 2 | 45 mm |
| Širina pokrova 3 | 0 mm |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Zaščitna folija | da |
| IK-koda stopnje zaščite | IK08 |
| Simetrično | da |
| Maks. temperaturno območje uporabe | 60 °C |
| Min. temperaturno območje uporabe | -15 °C |
| Maks. kotno območje | 90 mm |
| Min. kotno območje | 90 mm |