

# Tehnicni list

## Pregrada GK-TW70

Št. artikla: 6274900



Pregrada za montažo v zidne kanale Rapid 80 GK, GA in Rapid IBIS ali instalacijske stebre ISS za instalacijo kablov in vodov različnih ravni napetosti.



**PVC** Polivinilklorid

### Matični podatki

Št. artikla	6274900
Tip	GK-TW70
Oznaka 1	Pregrada
Oznaka 2	za GK
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	70x2000mm
Barva	svetlo siva RAL 7035
Material	Polivinilklorid
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	17,4 kg
Enota teže	kg/100 m


# Tehnicni list

## Pregrada GK-TW70

Št. artikla: 6274900



### Dimenzije

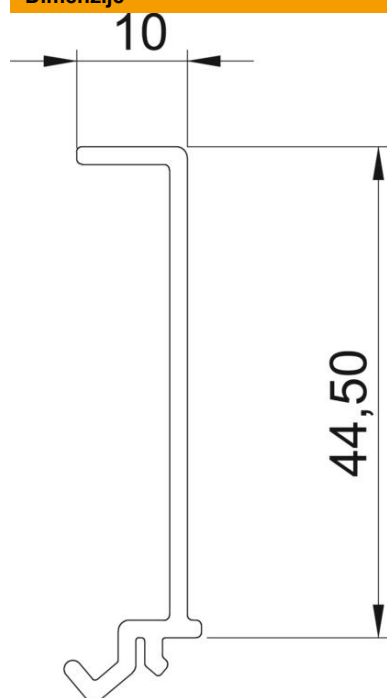

Dolžina	2.000 mm
Širina	44,5 mm
Višina	10 mm

### Tehnični podatki

Izvedba	Enojni
Način pritrditve	mogoče vtakniti
Primerno za višino kanala	70
Brez halogenov	ne
Vrsta zaščite	IP30
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Maks. temperaturno območje uporabe	60 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-15 °C