

Tehnicni list

Pregrada GKH-TW70

Št. artikla: 6114290



Pregrada iz materiala PC/ABS brez halogenov za montažo v zidne kanale Rapid 80 GKH (GA) ali instalacijske stebre ISS za instalacijo kablov in vodov različnih ravni napetosti.



Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol

Matični podatki

Št. artikla	6114290
Tip	GKH-TW70
Oznaka 1	Pregrada, brez halogenov
Oznaka 2	za GKH
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	70x2000
Barva	bela; RAL 9010
Material	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	14 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Pregrada GKH-TW70

Št. artikla: 6114290



Dimenzije

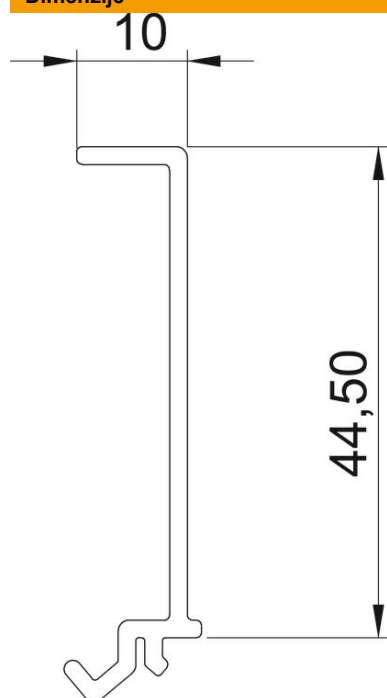

Dolžina	2.000 mm
Širina	44,5 mm
Višina	10 mm

Tehnični podatki

Izvedba	Enojni
Način pritrditve	mogoče vtakniti
Primerno za višino kanala	70
Brez halogenov	da
Vrsta zaščite	IP30
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Maks. temperaturno območje uporabe	90 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-15 °C