

Tehnicni list

Mrežna polica GR-Magic® 105 FT


Št. artikla: 6002443



Mrežna polica višine 105 mm.

Za mrežno polico niso potrebne dodatne komponente za spajanje, police se preprosto vtaknejo ena v drugo. Širina zanke znaša 50 x 100 mm.

Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem brez pokrova 15 dB, s pokrovom 25 dB.

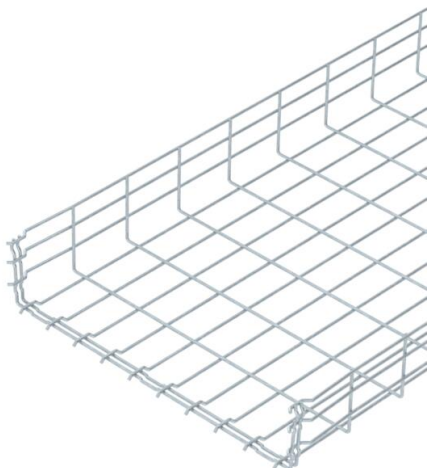

St Jeklo

FT vroče pocinkano

Matični podatki

Št. artikla	6002443
Oznaka 1	Mrežna polica GRM
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	105x500x3000
Barva	cink
Material	Jeklo
Površina	vroče pocinkano
Standard površine	DIN EN ISO 1461
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	335 kg
Enota teže	kg/100 m
Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat	6,725 kg COe / 1 Meter


Tehnicni list

Mrežna polica GR-Magic® 105 FT

Št. artikla: 6002443



Dimenzije

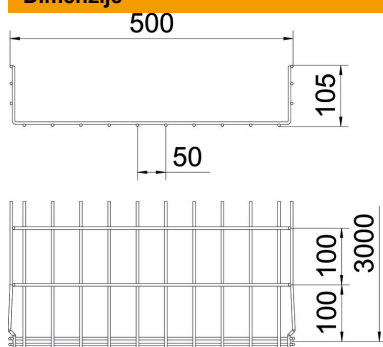

Dolžina	3.000 mm
Širina	500 mm
Širina	19,69 in
Višina	105 mm
Višina	4,13 in
Mera B	500 mm
Mera H	108 mm

Tehnični podatki

Izvedba spojke	integrirana spojka
Način pritrditve montažnega sistema	Tla Strop Stena
Ohranitev delovanja naprav	ne
Integrirana ločilna pregrada	brez
Korisen presjek	459 cm ²
Korisen presjek	45900 mm ²
Oblika profila	U-oblika
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Brezvijačne spojke	da
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta preizkusa obremenitve po IEC 61537	Tip II
Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev	Zaskočna pritrditev

Opterećenja

min. uporabne podporne razdalje	1 m
maks. uporabne podporne razdalje	3 m
Razmik nosilcev 1,0 m	1,6 kN/m
Razmik nosilcev 1,5 m	0,8 kN/m
Razmik nosilcev 2,0 m	0,5 kN/m
Razmik nosilcev 2,5 m	0,33 kN/m
Razmik nosilcev 3,0 m	0,3 kN/m

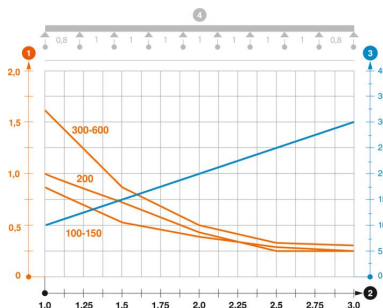


Diagram obremenitve mrežne police tipa GRM 105

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
 - 2 Support width in m
 - 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
 - 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width