


# Tehnicni list

## Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Št. artikla: 6002415

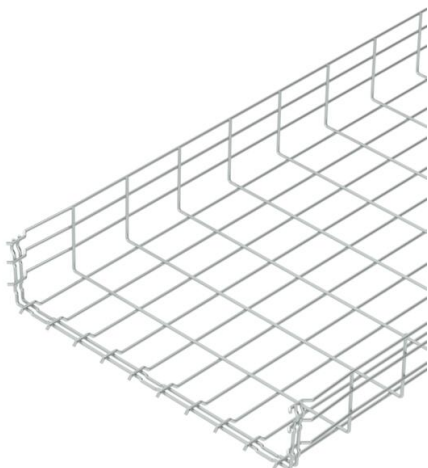

Mrežna polica višine 105 mm.

Za spajanje mrežnih polic niso potrebne dodatne komponente, police se preprosto vtaknejo ena v drugo. Širina zanke znaša 50 x 100 mm.

Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem brez pokrova 15 dB, s pokrovom 25 dB.



**St** Jeklo

**G** galvansko cinkano

### Matični podatki

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Št. artikla        | 6002415                    |
| Oznaka 1           | Mrežna polica GRM          |
| Proizvajalec       | OBO                        |
| Dimenzija          | 105x500x3000               |
| Material           | Jeklo                      |
| Površina           | galvansko cinkano          |
| Standard površine  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanjša enota VK | 3                          |
| Količinska enota   | Meter                      |
| Teža               | 319 kg                     |
| Enota teže         | kg/100 m                   |


# Tehnicni list

## Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Št. artikla: 6002415



### Dimenzije

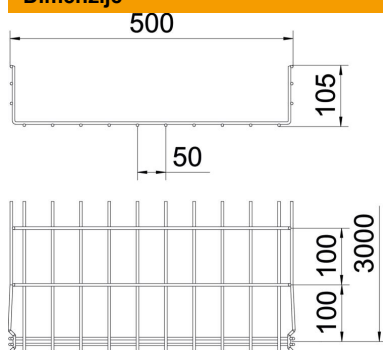

|         |          |
|---------|----------|
| Dolžina | 3.000 mm |
| Širina  | 500 mm   |
| Širina  | 19,69 in |
| Višina  | 105 mm   |
| Višina  | 4,13 in  |
| Mera B  | 500 mm   |
| Mera H  | 108 mm   |

### Tehnični podatki

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Izvedba spojke                           | integrirana spojka    |
| Način pritrditve montažnega sistema      | Tla Strop Stena       |
| Ohranitev delovanja naprav               | ne                    |
| Integrirana ločilna pregrada             | brez                  |
| Korisen presjek                          | 459 cm <sup>2</sup>   |
| Korisen presjek                          | 45900 mm <sup>2</sup> |
| Oblika profila                           | U-oblika              |
| Nerjavno jeklo, luženo                   | ne                    |
| Brezvijačne spojke                       | da                    |
| Izvedba za daljše razpone                | ne                    |
| Vrsta preizkusa obremenitve po IEC 61537 | Tip II                |
| Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev   | Zaskočna pritrditev   |

### Opterećenja

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| min. uporabne podpore razdalje  | 1 m       |
| maks. uporabne podpore razdalje | 3 m       |
| Razmik nosilcev 1,0 m           | 1,6 kN/m  |
| Razmik nosilcev 1,5 m           | 0,8 kN/m  |
| Razmik nosilcev 2,0 m           | 0,5 kN/m  |
| Razmik nosilcev 2,5 m           | 0,33 kN/m |
| Razmik nosilcev 3,0 m           | 0,3 kN/m  |