

Tehnicni list

Mrežna polica GR-Magic® 35 FT


Št. artikla: 6000075



Mrežna polica s spojko višine 35 mm.

Za spajanje mrežnih polic niso potrebne dodatne komponente, police se preprosto vtaknejo ena v drugo. Širina zanke znaša 50 x 100 mm (izjema GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem brez pokrova 15 dB, s pokrovom 25 dB.

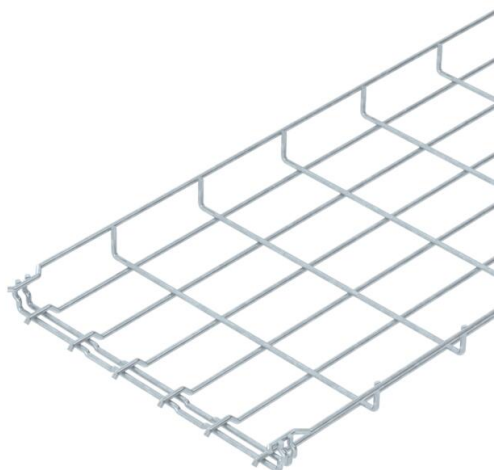

St Jeklo

FT vroče pocinkano

Matični podatki

Št. artikla	6000075
Tip	GRM 35 300 FT
Oznaka 1	Mrežna polica GRM
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	35x300x3000
Material	Jeklo
Površina	vroče pocinkano
Standard površine	DIN EN ISO 1461
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	165,333 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Mrežna polica GR-Magic® 35 FT

Št. artikla: 6000075



Dimenzije

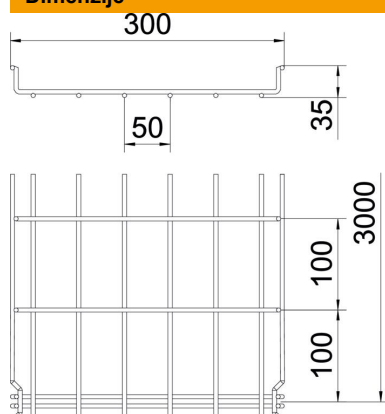

Dolžina	3.000 mm
Širina	300 mm
Širina	11,81 in
Višina	35 mm
Višina	1,38 in
Mera B	300 mm

Tehnični podatki

Izvedba spojke	integrirana spojka
Način pritrditve montažnega sistema	Tla Strop Stena
Ohranitev delovanja naprav	ne
Integrirana ločilna pregrada	brez
Korisni presjek	105 cm ²
Korisni presjek	10500 mm ²
Oblika profila	U-oblika
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Brezvijačne spojke	da
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta preizkusa obremenitve po IEC 61537	Tip II
Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev	Zaskočna pritrditev

Opterećenja

min. uporabne podporne razdalje	1 m
maks. uporabne podporne razdalje	2 m
Razmik nosilcev 1,0 m	0,75 kN/m
Razmik nosilcev 1,5 m	0,22 kN/m
Razmik nosilcev 2,0 m	0,15 kN/m

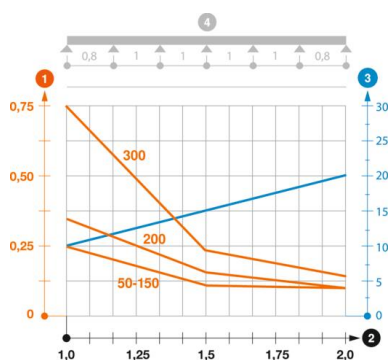


Diagram obremenitve mrežne police GR-Magic tipa GRM 35

- 1** Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2** Support width in m
- 3** Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4** Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width