

# Tehnicni list

Ravninsko koleno, simetrično, za zidni kanal Rapid 80, tip GS-S70130

Št. artikla: 6277220



Ravninsko koleno za spremembo smeri zidnih kanalov GS.



St Jeklo

## Matični podatki

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Št. artikla        | 6277220          |
| Tip                | GS-SFS70130RW    |
| Oznaka 1           | Ravninsko koleno |
| Oznaka 2           | simetričen       |
| Proizvajalec       | OBO              |
| Dimenzija          | 70x130x300       |
| Barva              | bela; RAL 9010   |
| Material           | Jeklo            |
| Najmanjša enota VK | 1                |
| Količinska enota   | kos              |
| Teža               | 137 kg           |
| Enota teže         | kg/100 kos       |


# Tehnicni list

Ravninsko koleno, simetrično, za zidni kanal Rapid 80, tip GS-S70130

Št. artikla: 6277220



## Dimenzije

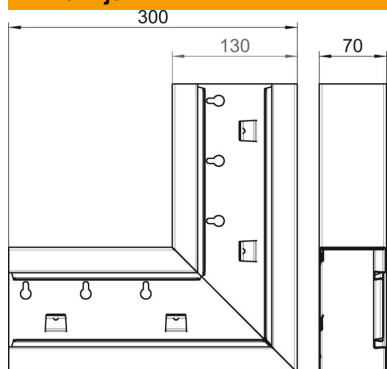

|         |        |
|---------|--------|
| Dolžina | 300 mm |
| Širina  | 130 mm |
| Višina  | 70 mm  |

## Tehnični podatki

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Število pokrovov                   | 1                              |
| Izvedba                            | Spodnji del                    |
| za širino kanala                   | 130 mm                         |
| za višino kanala                   | 70 mm                          |
| Brez halogenov                     | da                             |
| Pritrdilna sponka za kable         | ne                             |
| Spojka za kanal                    | ne                             |
| Način montaže pokrovov             | Notranja                       |
| Montažna perforacija na dnu        | da                             |
| Širina pokrova                     | 76,5 mm                        |
| Sprememba smeri                    | navpično dvigajoče se/padajoče |
| Vrsta zaščite                      | IP30                           |
| Zaščitna folija                    | da                             |
| IK-koda stopnje zaščite            | IK10                           |
| Simetrično                         | da                             |
| Maks. temperaturno območje uporabe | 60 °C                          |
| Min. temperaturno območje uporabe  | -25 °C                         |
| Min. kotno območje                 | 90 mm                          |