

# Tehnicni list

## Priključna doza za votle stene HG35

Št. artikla: 2003800



Priključna doza za votle stene za uporabo v votlih stenah z vgradno globino najmanj 35 mm in debelino plošče od 5 do 28 mm.

- 2 x 3 vijajčne kupole
- Vijaki za naprave, pritrdilne spojke
- 4 uvodnice za kable NYM 3 x 1,5 mm
- 2 uvodnici za kable NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ali 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Povezovanje z dodatnimi dozami za naprave tipa HG 35 prek povezovalnih podpornikov tipa ZH 11-V

Dodatna oprema za dostavo: 10 x povezovalni podpornik tipa ZH 11-V  
V skladu z IEC 60670-1, IEC 60670-22 in DIN 49073-1.



**PP** polipropilen

### Matični podatki

Št. artikla	2003800
Tip	HG 35
Oznaka 1	Vgradna doza za votlo steno
Oznaka 2	plitka izvedba
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	Ø68mm, H35mm
Barva	oranžna
Material	polipropilen
Najmanjša enota VK	25
Količinska enota	kos
Teža	1,84 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

## Priključna doza za votle stene HG35

Št. artikla: 2003800



### Dimenzije

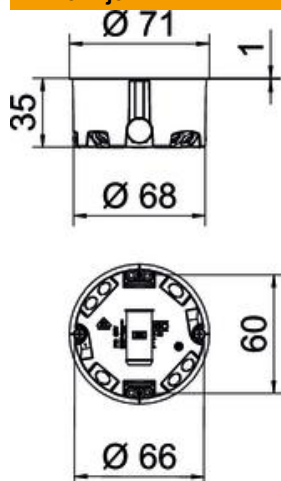

Višina	35 mm
--------	-------

### Tehnični podatki

Število uvodnic	6
Število vstavkov	1
Vrsta uvodnice	Prebojna odprtina za kable NYM in podatkovne kable
Vrsta skožnjika v ohišju	Odlomna odprtina
Izvedba	Posamezne
Konstruktivna izvedba	Vgradna doza
Pritrditev naprav	Vijaki
Pokrov	brez
Pritrditev pokrova	Vijaki
ognjeodporen	po standardu VDE 0471/IEC 60695-2-11, kontrolna temperatura 850 °C
Oblika	okroglo
Premer odprtine za rezkanje	68 mm
Primerno za debelino plošče maks.	28 mm
Primerno za debelino plošče min.	5 mm
Brez halogenov	da
Uvodnice za napeljave 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Uvodnice za napeljave 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> /5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Z vijaki	da
Maks. nazivni presek	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. nazivni presek	1,5 mm <sup>2</sup>
Udarna trdnost	da
Vrsta zaščite	IP30
Nastavek	Povezovalni podpornik
Zrakotesen	ne
Merilna napetost	400 V