

Tehnicni list


Stenska doza za izpust za votle stene, dvojna, zrakotesna

Št. artikla: 2003834



Zrakotesne, dvojne doze za izpust za votle stene za montažo stenske osvetlitve ali zvočnikov. S pokrovom.

- 1 uvodnica za kable NYM 3 x 2,5 mm² ali 5 x 1,5 mm²
 - 2 uvodnici za kable NYM 3 x 1,5 mm²
 - 1 kombinirana cevna uvodnica s Ø 20 in 25 mm
- Preizkušeno po standardih DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 in DIN 49073-1.

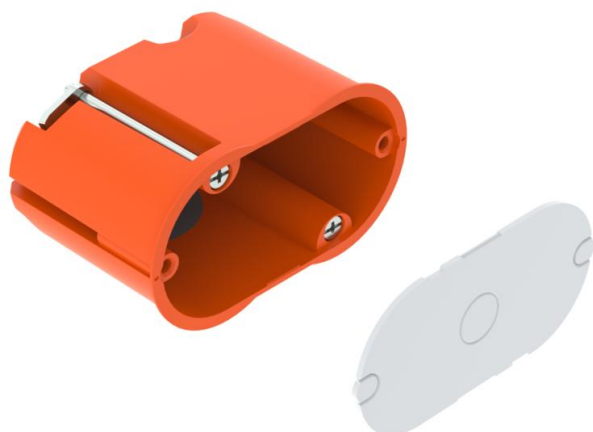

PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Matični podatki

Št. artikla	2003834
Tip	HG 45-WAD-LD
Oznaka 1	Razdelilna doza za votlo steno
Oznaka 2	dvojna, zrakoneprep. s pokrov.
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	68x38x45
Barva	oranžna/siva
Material	Polipropilen/termoplastični elastomer
Najmanjša enota VK	25
Količinska enota	kos
Teža	1,93 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Stenska doza za izpust za votle stene, dvojna, zrakotesna

Št. artikla: 2003834



Dimenzije

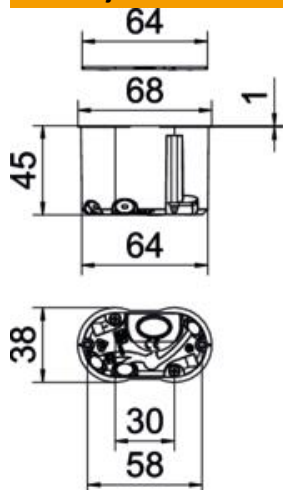

Dolžina	68 mm
Širina	38 mm
Višina	45 mm

Tehnični podatki

Število uvodnic	4
Vrsta uvodnice	Kabli NYM in cevi
Vrsta skoznjika v ohišju	Uvodna membrana
Izvedba	Dvojno
Konstruktivna izvedba	Stenska doza za izpust
Pritrditev naprav	Vijaki
Pokrov	bela
Pritrditev pokrova	možno nasaditi
ognjeodporen	po standardu VDE 0471/IEC 60695-2-11, kontrolna temperatura 850 °C
Oblika	ovalno
Premer odprtine za rezkanje	35 mm
Za premer cevi	20/25 mm
Primerno za debelino plošče maks.	40 mm
Primerno za debelino plošče min.	5 mm
Brez halogenov	da
Kombinirane uvodnice Ø 20/25 mm	1
Uvodnice za napeljave 3 x 1,5 mm ²	2
Uvodnice za napeljave 3 x 2,5 mm ² /5 x 1,5 mm ²	1
Z vijaki	ne
Maks. nazivni presek	1,5 mm ²
Min. nazivni presek	1,5 mm ²
Udarna trdnost	da
Vrsta zaščite	IP30
Zrakotesen	da
Merilna napetost	400 V