

# Tehnicni list

## Doza za naprave za votlo steno 61, CEE/PERILEX, s pokrovom

Št. artikla: 2003820



Doze za votle stene in doze za naprave CEE/PERILEX s pokrovom za uporabo v votlih stenah z vgradno globino najmanj 61 mm in debelino plošče od 5 do 40 mm.

- 2 vijačni kupoli
  - Vijaki za naprave, pritrdilne spojke
  - 3 kombinirane cevne uvodnice z  $\varnothing$  20 in 25 mm
  - 3 uvodnice za kable NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ali 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 2 uvodnici za kable NYM 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> ali 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 1 uvodnica za kable NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Preizkušeno po standardih DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 in DIN 49073-1.



**PP** polipropilen

### Matični podatki

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Št. artikla        | 2003820                        |
| Tip                | HG 61-AD-D                     |
| Oznaka 1           | Vgrad./raz. doza za votlo ste. |
| Oznaka 2           | s pokrovom                     |
| Dobavljiv od       | 01.10.2021                     |
| Proizvajalec       | OBO                            |
| Dimenzija          | Ø74mm, H61mm                   |
| Barva              | oranžna                        |
| Material           | polipropilen                   |
| Najmanjša enota VK | 10                             |
| Količinska enota   | kos                            |
| Teža               | 2,98 kg                        |
| Enota teže         | kg/100 kos                     |


# Tehnicni list

Doza za naprave za votlo steno 61, CEE/PERILEX, s pokrovom

Št. artikla: 2003820



## Dimenzije

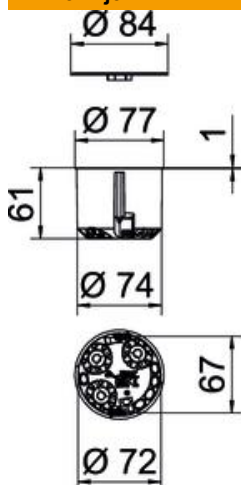

|        |       |
|--------|-------|
| Višina | 61 mm |
|--------|-------|

## Tehnični podatki

|  |   |
|--|---|
| Število uvodnic  | 9   |
| Število vstavkov   | 1   |
| Vrsta uvodnice   | Kabli NYM in cevi   |
| Vrsta skoznjika v ohišju   | Odlomna odprtina  |
| Izvedba  | Posamezne   |
| Konstruktivna izvedba  | Povezovalna doza  |
| Pritrditev naprav  | Vijaki  |
| Pokrov   | bela  |
| Pritrditev pokrova   | Vijaki  |
| Razmak med vijaki pokrova  | 67 mm   |
| ognjeodporen   | po standardu VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolna temperatura 850 °C |
| Oblika   | okroglo   |
| Premer odprtine za rezkanje  | 74 mm   |
| Za premer cevi   | 20/25 mm  |
| Primerno za debelino plošče maks.                                      | 40 mm   |
| Primerno za debelino plošče min.                                       | 5 mm  |
| Brez halogenov   | da  |
| Kombinirane uvodnice Ø 20/25 mm  | 3   |
| Uvodnice za napeljave 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                          | 1   |
| Uvodnice za napeljave 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> /5 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 3   |
| Uvodnice za napeljave 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /7 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 2   |
| Z vijaki   | da  |
| Maks. nazivni presek   | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Min. nazivni presek  | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Udarna trdnost   | da  |
| Vrsta zaščite  | IP30  |
| Nastavek   | brez  |

# Tehnicni list

Doza za naprave za votlo steno 61, CEE/PERILEX, s pokrovom

Št. artikla: 2003820



## Tehnični podatki

|                  |       |
|------------------|-------|
| Zrakotesen       | ne    |
| Merilna napetost | 400 V |