



I-profil v fiksni dolžini. Dimenzije 80 x 42 mm.

Na I-profil IS 8 je mogoče na eni ali obeh straneh pritrčiti konzole tipov AS 15, AS 30 in AS 55. Konzole je mogoče brezstopenjsko nastaviti po višini.



**St** Jeklo

**FT** vroče pocinkano

#### Matični podatki

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Št. artikla        | 6337147         |
| Tip                | IS 8 130 FT     |
| Oznaka 1           | I-profil        |
| Proizvajalec       | OBO             |
| Dimenzija          | 80x42x1300      |
| Material           | Jeklo           |
| Površina           | vroče pocinkano |
| Standard površine  | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanjša enota VK | 1               |
| Količinska enota   | kos             |
| Teža               | 748 kg          |
| Enota teže         | kg/100 kos      |


# Tehnicni list

IS 8-vez

Št. artikla: 6337147



## Dimenzije

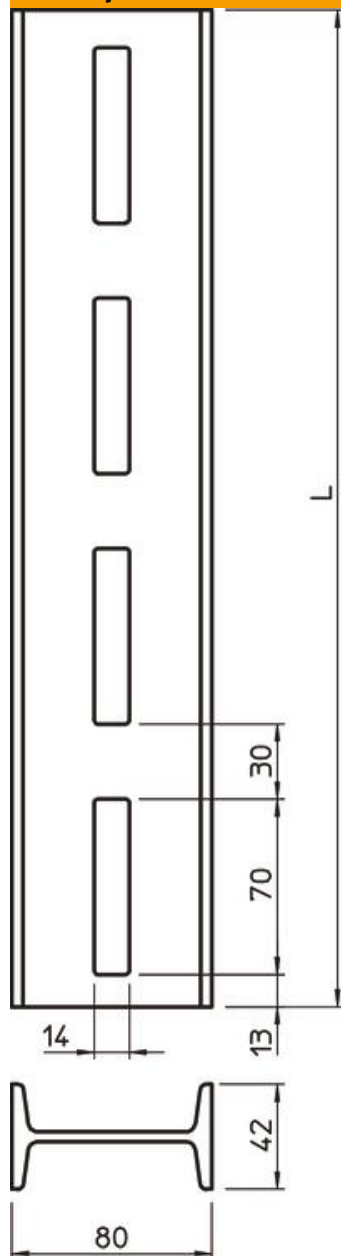

|           |          |
|-----------|----------|
| Dimenzije | 80 x 42  |
| Dolžina   | 1.300 mm |
| Širina    | 80 mm    |
| Višina    | 42 mm    |

#### Tehnični podatki

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Odlomljiv                  | ne                    |
| Vrsta perforacije          | Rob, perforiran       |
| Izvedba                    | Enojni profil         |
| Artikel EPD                | da                    |
| Ohranitev delovanja naprav | ne                    |
| Širina luknje              | 14 mm                 |
| Debelina materiala         | 4 mm                  |
| Z ozobljenjem              | ne                    |
| Oblika profila             | I-profil              |
| Širina utora               | 70 mm                 |
| Statična vrednost A        | 7,02 cm <sup>2</sup>  |
| Statična vrednost Iy       | 6,26 cm               |
| Statična vrednost Iz       | 77,53 cm              |
| Statična vrednost Wy       | 2,98 cm <sup>2</sup>  |
| Statična vrednost Wz       | 19,38 cm <sup>2</sup> |

#### Značilnosti obremenitve vložka za profil IS 8

| Pritrditev na steno/celotna dolžina | Maksimalna obremenitev Fskup v kN |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                     | Dolžina konzole v mm              |      |      |      |      |      |
| Tip vložka                          | 100                               | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
| BZ-U 10-10/90                       | 7,80                              | 6,78 | 5,95 | 5,17 | 4,64 | 4,14 |
| BZ 70 M12-15/110                    | 11,35                             | 8,25 | 7,63 | 7,11 | 6,47 | 5,38 |

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing  $a_i = 10$  cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).