


Tehnicni list

Kabelska lestev LG 60, 3 m NS FS

Št. artikla: 6208512

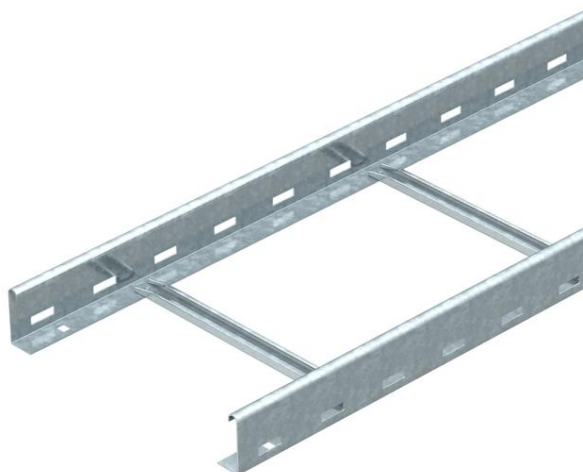

Kabelske lestve s perforiranim stranskim prečnikom z višino stranice 60 mm in zakovičenimi, navzgor odprtimi prečkami iz C-profila (izvedba NS). Kabelske lestve se dostavijo v zloženi izvedbi. Ustrezno vezno objemko tipa 2056N najdete v sistemih odcepnih vertikalnih lestev. Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem brez pokrova 10 dB, s pokrovom 15 dB.



St Jeklo

FS neprekinjeno cinkano v ognju

Matični podatki

Št. artikla	6208512
Tip	LG 640 NS 3 FS
Oznaka 1	Kabelska lestev
Oznaka 2	luknjan, z NS-prečko
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	60x400x3000
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	276,07 kg
Enota teže	kg/100 m

Opterećenja

Razmik nosilcev 1,5 m	3,1 kN/m
Razmik nosilcev 2,0 m	2 kN/m
Razmik nosilcev 2,5 m	1,5 kN/m
Razmik nosilcev 3,0 m	1 kN/m
Razmik nosilcev 3,5 m	0,6 kN/m
Razmik nosilcev 4,0 m	0,4 kN/m



Load diagram, cable ladder, type LG 60 NS

- 1** Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2** Support width in m
- 3** Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4** Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width