

Tehnicni list

Kabelska lestev LG 60, 6 m VSF

Št. artikla: 6207509



Kabelska lestev za vodoravno polaganje kablov in vodov. Možnost uporabe kot standardna nosilna konstrukcija za ohranjanje funkcij po standardu DIN 4102, 12. del. Razredi ohranjanja funkcij E30 do E90. Z zakovičeno, navzgor odprto prečko iz C-profila.

E30 E60 E90

St Jeklo

FS neprekinjeno cinkano v ognju

Matični podatki

Št. artikla	6207509
Oznaka 1	Kabels.lest.ohranitev funkcije
Oznaka 2	razdalja prečk 150 mm
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	60x400x6000
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	6
Količinska enota	Meter
Teža	407,166 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Kabelska lestev LG 60, 6 m VSF

Št. artikla: 6207509



Dimenzije

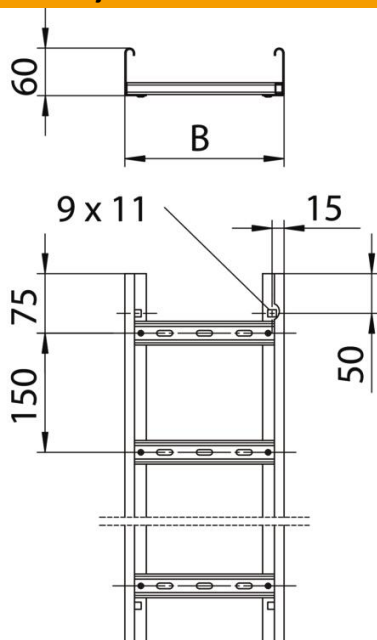

Dolžina	6.000 mm
Dolžina	6.000 ft
Širina	400 mm
Višina	60 mm
Mera B	400 mm
Velikost reže prečke	17,00

Tehnični podatki

Izvedba prečk	Profil, perforiran
Izvedba stranskega prečnika	Profil (odprt)
Pritrditev prečke	kovičeno s slepo zakovico
Ohranitev delovanja naprav	da
Korisni presjek	198 cm ²
Korisni presjek	19800 mm ²
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Štranska perforacija	da
Razdalja prečk	150 mm
Izvedba za daljše razpone	ne
Debelina prečnika	1,5 mm