

# Tehnicni list

## Instalacijski kanal, tip LKM 20020

Št. artikla: 6248462



Pokrov in osnova kanala s perforacijo dna.  
Izenačitev potenciala je zagotovljena brez dodatnih elementov med pokrovom in osnovo kanala.



**St** Jeklo

**FSK** neprekinjeno cinkano v ognju/prevlečeno s plastiko

### Matični podatki

Št. artikla	6248462
Tip	LKM20020RW
Oznaka 1	Kovinski mini kanal
Oznaka 2	z luknjanim dnom
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	20x20x2000
Barva	bela; RAL 9010
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju/prevlečeno s plastiko
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	52 kg
Enota teže	kg/100 m


# Tehnicni list

## Instalacijski kanal, tip LKM 20020

Št. artikla: 6248462



### Dimenzije

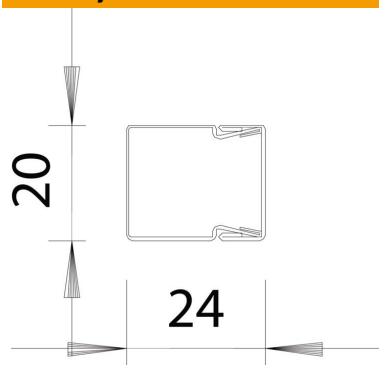

Dolžina	2.000 mm
Širina	20 mm
Višina	24 mm

### Tehnični podatki

Število fiksnih pregrad	0
Število vtičnih ločilnih pregrad	0
Izvedba pokrova za instalacijske kanale	nepritrjeno
Način pritrditve	Zaščitna pločevina dna
Zaščitna pločevina dna	z zaščitno pločevino dna
Ohranitev delovanja naprav	ne
Brez halogenov	da
Pritrdilna sponka za kable	ne
Spojka za kanal	ne
Korisen presjek	171 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP30
Zaščitna folija	ne
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Maks. temperaturno območje uporabe	90 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-5 °C